


Ce boîtier de commande est défini pour faciliter le suivi des installations de lampes NAVILITE-48V. Il permet le raccordement de lampes fonctionnant en redondance ou bien simultanément, de nuit uniquement avec détection d'alarme en cas de défaut lampe ou d'alimentation.



- Boîtier avec couvercle transparent et vis imperdables
- Interrupteur crépusculaire intégrée
- Protection surtension intégrée
- Alarme par contact sec activée en cas de défaut lampe ou défaut alimentation
- 1 à 4 lampes fonctionnant simultanément ou bien 2 lampes en redondance (1 lampe en fonctionnement normale et la seconde allumée uniquement en cas de défaut de la lampe principale)

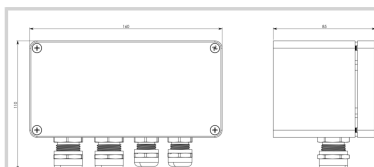

Conditions de mise en alarme :

- faible consommation de(s) lampe(s)
- mise en court-circuit de(s) lampe(s)
- manque d'alimentation

Alarm conditions :

- low intensity of the lamp(s)
- short-circuit of the lamp(s)
- power supply failure

Caractéristiques Électriques	
Puissance max.	24W
Tension d'alimentation	110VCA à 240VCA +/-10% 50/60Hz
Caractéristiques Mécaniques	
Classe IP	IP65 en position verticale
Dimensions	160 x 58 mm
Poids	300g
Diamètre des presse-étoupes	6,5-12 mm & 4-10mm
Section des fils	de 1 à 2,5 mm ²
Fixation	4 vis M4
Position des entraxes de fixation	148 x 50 mm