



**Ce boîtier de commande est défini pour faciliter le suivi des installations de lampes de balisage NAVILITE 48V. Il permet le raccordement de 1 à 4 lampes fonctionnant simultanément (ou bien 2 lampes fonctionnant en redondance : 1 en fonctionnement "normal" et la seconde en "secours"), en permanence ou de nuit uniquement et avec détection d'alarme**

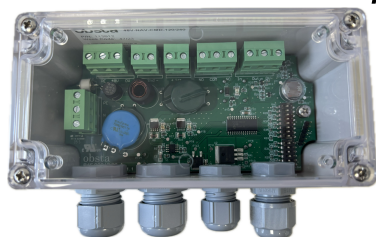

- Boîtier avec couvercle transparent et vis imperdables
- Interrupteur crépusculaire intégrée
- alarme par contact sec activée en cas de défaut lampe ou défaut alimentation
- 1+1 à 4+4 lampes en redondance (lampe(s) principale(s) et lampe(s) de secours) ou bien 1 à 4 lampes fonctionnant simultanément

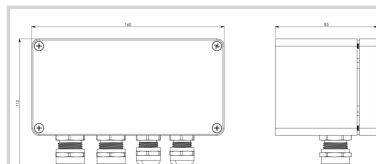

Caractéristiques Électriques	
Tension d'alimentation	10VCC à 36VCC
Caractéristiques Mécaniques	
Classe IP	IP65 en position verticale
Dimensions	160 x 58 mm
Poids	300g
Diamètre des presse-étoupes	6,5-12 mm & 4-10mm
Section des fils	de 1 à 2,5 mm <sup>2</sup>
Fixation	4 vis M4
Position des entraxes de fixation	148 x 50 mm

Conditions de mise en alarme :

- faible consommation de(s) lampe(s)
- mise en court-circuit de(s) lampe(s)
- manque d'alimentation

Alarm conditions :

- low intensity of the lamp(s)
- short-circuit of the lamp(s)
- power supply failure