


**2 feux moyenne intensité bi-couleur (blanc de jour et rouge de nuit W rot) + un coffret avec batteries**

2 balises avec:

- ✦ 6 projecteurs bi-couleur avec câble moulé
- ✦ Aluminium peint et verrine en verre,
- ✦ Optique précise minimisant les éclats vers le bas et la consommation des feux

Alimentation:

- ✦ Coffret avec entrée des câble par le bas
- ✦ Protection surtension incluse
- ✦ Batteries avec 3 heures d'autonomie en cas de coupure secteur
- ✦ Renvoi d'alarme en cas de défaut projecteur, de synchro ou d'alimentation
- ✦ Bouton de test auto/jour/nuit
- ✦ Voyants de diagnostic
- ✦ GPS pour la synchronisation sans fil
- ✦ en option modem GSM pour le suivi des feux et tension des batteries

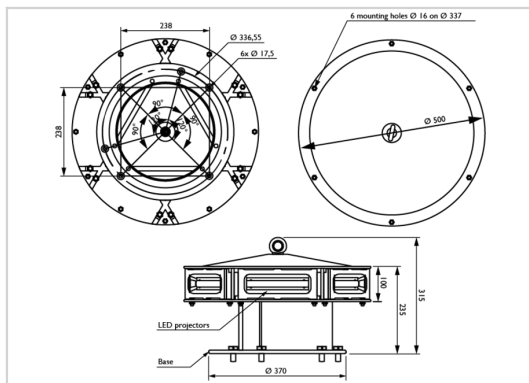

Caractéristiques Mécaniques	
Température de fonctionnement	-40/+55°C
Taille de la balise	315mm (hauteur) x 500mm (diamètre)
Taille de l'alimentation	590mm (hauteur) x 350mm (largeur) x 250mm (profondeur)
Caractéristiques photométriques	
Intensité lumineuse effective de jour en site à 0°	20 000cd (blanc)
Intensité lumineuse effective au crépuscule en site à 0°	20 000cd (blanc)
Couleur mode jour/crépuscule	blanc
Couleur mode nuit	Rouge
Ouverture de faisceau horizontale	360°
Normes	
Conformité aux normes	moyenne intensité type A de jour et Feuer W, rot de nuit