



Balise

- 8 projecteurs avec 2n
- Optique précise minir
- Projecteur en alumini
- garantie 5 ans
- Support inox vertical |

Coffret d'alimentation

- Armoire inox 316L av
- Une alimentation indé
- Bouton de test jour-cr
- Alarme par contact se
- projecteurs
- Protection surtension
- Synchronisation de pl
- (les autres en esclave)
- Ou bien synchronisati
- optique à commande
- Faible consommatio

Caractéristiques Électriques

Tension d'alimentation

Consommation électrique moyenne

Caractéristiques Mécaniques

Classe IP

Câblage

Température de fonctionnement

Poids

Poids

Section des fils

Caractéristiques photométriques

Intensité lumineuse effective de jour

Intensité lumineuse effective au crép

Intensité lumineuse de nuit en site à

Couleur mode jour/crépuscule

Couleur mode nuit


Ouverture de faisceau verticale

Ouverture de faisceau horizontale

Cadence de clignotement

Normes

Conformité aux normes

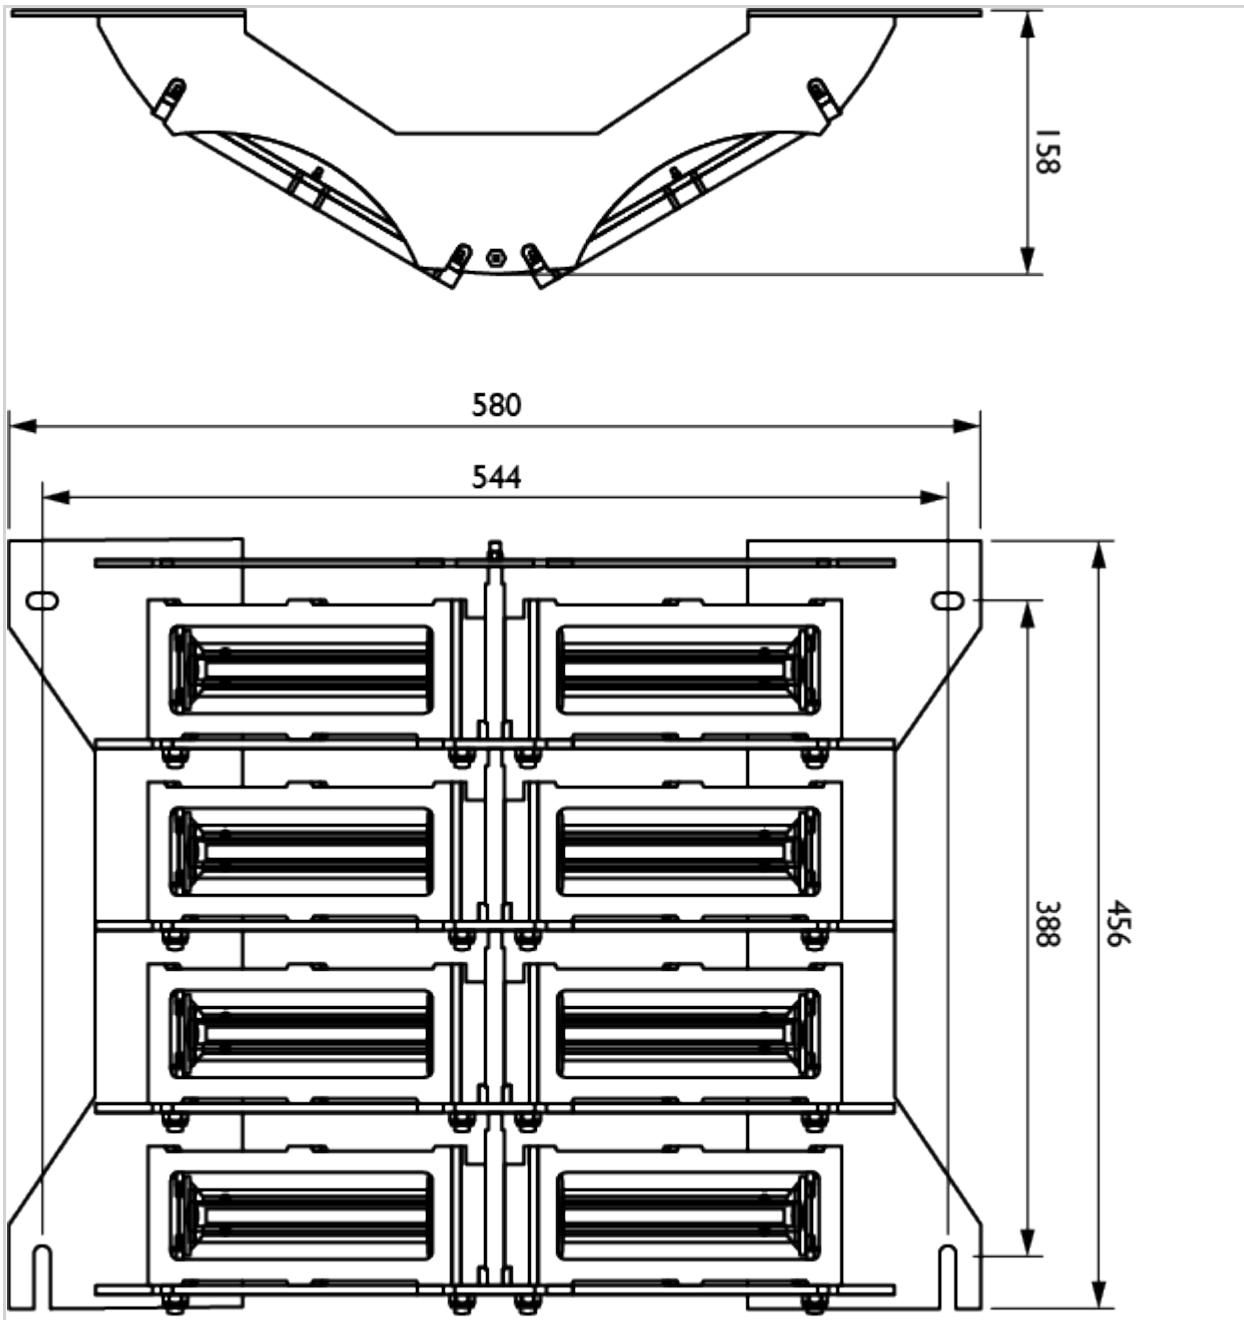

All dimensions are in mm

