

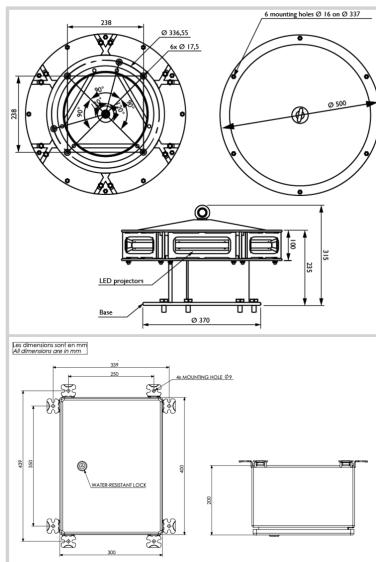
**Feu OBSTAFETCH à led rouge 110-240VCA de type moyenne intensité type B (ou C) certifié FAA L-864**
**Balise**

- 6 projecteurs avec câble moulé
- Aluminium peint et verrine en verre
- Éléments imperdables
- Electronique déportée dans l'armoire via l'utilisation d'un câble blindé 3x1,5mm<sup>2</sup>
- Existe aussi avec leds infrarouges compatible NVG

**Coffret d'alimentation**

- Armoire inox 316L avec fermeture par clé
- témoins lumineux présence alimentation et défaut lampe
- Bouton de test
- Alarme par contact sec de défaut alimentation ou défaut lampe
- à utiliser avec interrupteur crépusculaire 50lux 48Vcc code 100755


**EP 1966535B1 & US 7816843**

**Brevets:**

**Caractéristiques Électriques**

Tension d'alimentation	110VCA à 240VCA +/-10% 50/60Hz
Consommation électrique moyenne	8W (mode nuit seulement à 30 éclats minute)

**Caractéristiques Mécaniques**

Classe IP	IP66 par projecteur
Câblage	Presse-étoupes en laiton nickelé et borniers de raccordement
Température de fonctionnement	-40/+55°C
Poids	24 kg
Poids	24 kg
Taille de la balise	315mm (hauteur) x 500mm (diamètre)
Taille de l'alimentation	400mm (hauteur) x 300mm (largeur) x 200mm (profondeur)
Section des fils	de 1 à 4 mm <sup>2</sup>
Fixation	6 trous de montage dia.16mm, cercle dia.337mm (standard FAA)

**Caractéristiques photométriques**

Intensité lumineuse de nuit en site à 0°	2 000cd (rouge) avec IR
Couleur mode nuit	Rouge
Ouverture de faisceau verticale	>3°
Ouverture de faisceau horizontale	360°
Cadence de clignotement	30

**Normes**

Conformité aux normes	OACI annexe 14 du chapitre 6, FAA (AC 150/5345-43J), UK MOD, STAC
Certification	FAA (AC 150/5345-43J), ETL certified, DGAC(Fr)