


Ce boîtier de commande est défini pour faciliter le suivi des installations de lampes de balisage NAVILITE HI 48V code 113930 ou 113935. Il permet le raccordement de 1 ou 2 lampes fonctionnant simultanément ou bien en redondance (1 en fonctionnement "normal"

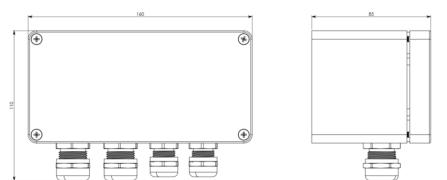

Caractéristiques Électriques

Tension d'alimentation	48VCC (-10%; +15%)
------------------------	--------------------

Caractéristiques Mécaniques

Classe IP	IP65 en position verticale
Dimensions	160 x 58 mm
Poids	300g
Diamètre des presse-étoupes	6,5-12 mm & 4-10mm
Section des fils	de 1 à 2,5 mm ²
Fixation	4 vis M4
Position des entraxes de fixation	148 x 50 mm

Lamp 2 or standby lamp	NAVILITE 48VDC Type A	Lamp 1 or first lamp
------------------------	-----------------------	----------------------

Steuerbox Control box	Intensity sensor	Alarm relay
-----------------------	------------------	-------------

Ambient light sensor	Power supply	Alarm
----------------------	--------------	-------

4x1,5 Flexible cable	N	Ph	AI	AI
----------------------	---	----	----	----

