


Armoire d'alimentation pour une balise obstafash bi-couleur code 113731 (ou bien 6 projecteurs bi-couleur avec boîtier de raccordement) secouru par batteries



- ✦ Enceinte en inox
- ✦ Bouton de test avec 3 positions: remote (cellule), marche forcé en jour, marche forcé en nuit
- ✦ Coupure automatique de l'alimentation à l'ouverture du coffret,
- ✦ Protection contre les décharges complètes des batteries
- ✦ Protection contre les surtensions côté AC (alimentation) et côté DC (lampe)
- ✦ Borniers de raccordement pour la cellule et feux intermédiaire basse intensité 48Vcc fonctionnant de nuit uniquement, plusieurs niveaux d'alarme

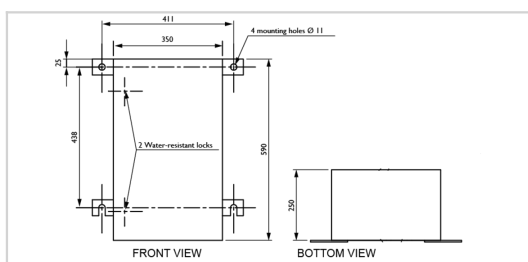

Caractéristiques Électriques	
Tension d'alimentation	230VCA +/-10%
Caractéristiques Mécaniques	
Classe IP	IP65 en position verticale
Câblage	Presse-étoupes en laiton nickelé et borniers de raccordement
Température de fonctionnement	-20/+45°C
Poids	43 kg
Taille de l'alimentation	590mm (hauteur) x 350mm (largeur) x 250mm (profondeur)
Section des fils	de 1 à 4 mm ²