



Cellule photoélectrique crépuscule/nuite conforme à l'OACI permettant le fonctionnement de nuit des feux nocturne 48Vcc ou bien le changement de couleur et/ou d'intensité des feux moyenne intensité diurne et nocturne

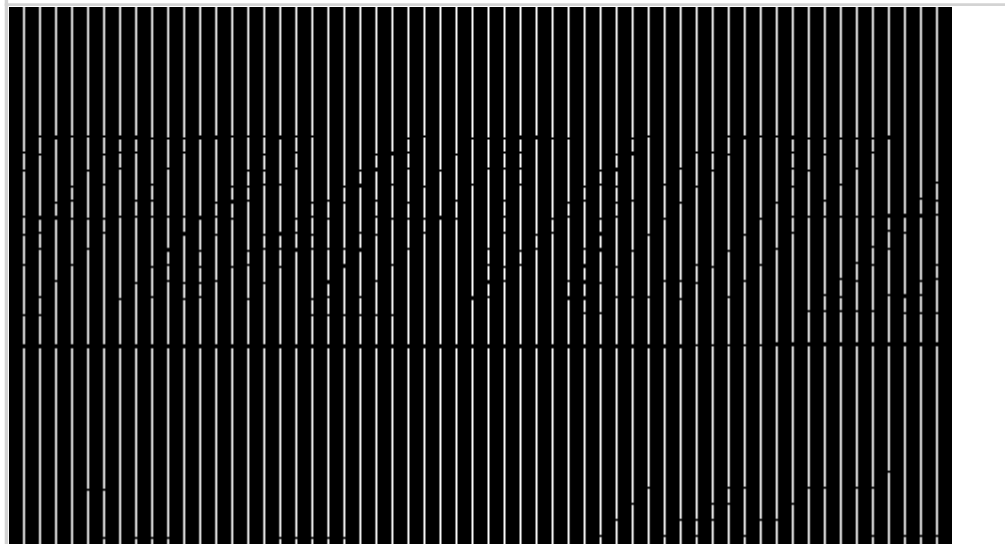

- embrochable sur socle
- commande automatique du balisage des lampes en fonction de la luminosité ambiante crépuscule/nuite
- temporisation permettant d'éviter le fonctionnement intempêtifs (éclaircs par exemple)

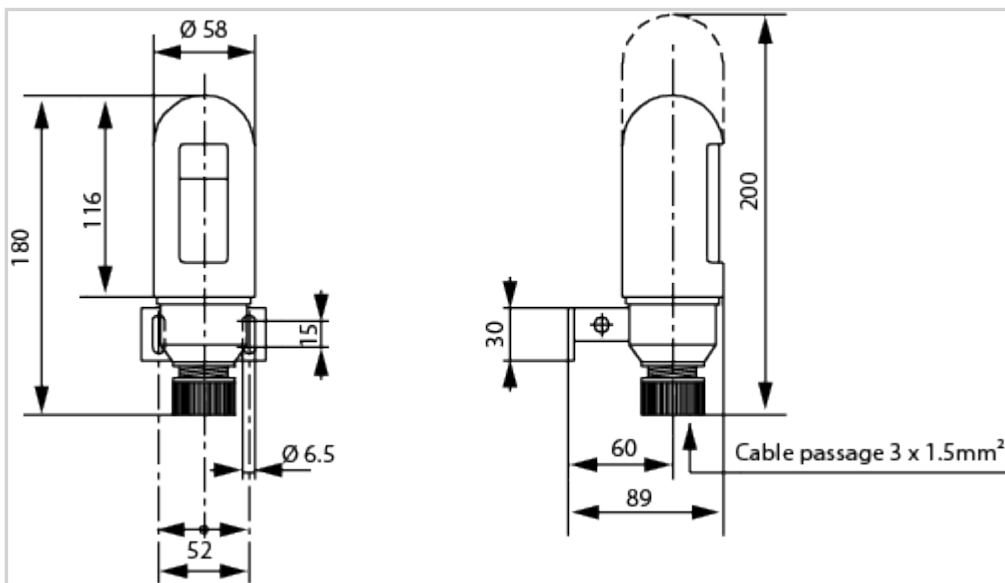

Caractéristiques Électriques	
Tension d'alimentation	48
Consommation électrique moyenne	1.5
Courant maximum admissible	cc
Caractéristiques Mécaniques	
Classe IP	IP
Câblage	pa
Température de fonctionnement	-2
Poids	30
Section des fils	ju
Fixation	pa
Normes	
Conformité aux normes	O



PHOTOCELL 50LUX 48VDC [P/N: 100755]

Cellule photoélectrique crépuscule/nuit conforme à l'OACI permettant le fonctionnement de nuit des feux nocturne 48Vcc ou bien le changement de couleur et/ou d'intensité des feux moyenne intensité diurne et nocturne