


## Balisage lumineux des câbles haute tension, feu basse intensité rouge fixe

Balisor à barre avec amortisseur de vibration

- Système parfaitement autonome,
- tension jusqu'à 550KV avec accessoires de fixation et élément capacitif en aluminium adaptée à la tension de ligne,
- système à barre rigide facile à installer
- distance de 30cm entre barre et câble haute tension garantissant une alimentation optimale de la lampe
- mâchoire adaptée au diamètre du câble,
- lampe BALISOR B49 code 100618 antiparasitée longue durée de vie
- couleur rouge aviation fixe avec une intensité lumineuse supérieure à 10 candélas, le BALISOR® correspond à un feu basse intensité selon l'OACI
- une durée de vie multi-décennale avérée de la lampe BALISOR® très importante nécessaire pour l'exploitation sur les lignes haute tension

L'alimentation obtenue par effet capacitif garantie une intensité lumineuse constante quelque soit la valeur du courant électrique traversant la ligne

### Option élastomère anti-vibration

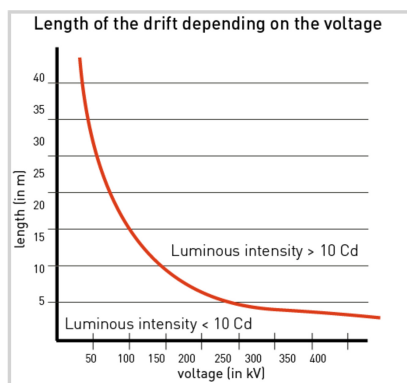

| Caractéristiques Mécaniques     |                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Fixation                        | Mâchoire aluminium adaptée au diamètre du câble                   |
| Caractéristiques photométriques |                                                                   |
| Intensité lumineuse             | > 10 Cd                                                           |
| Normes                          |                                                                   |
| Conformité aux normes           | Manuel de conception des aérodrômes de l'OACI, part 4 chapitre 14 |