


*Balisateur lumineux des câbles haute tension, feu basse intensité rouge fixe*

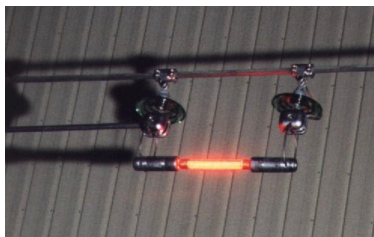

Poids d'un élément	Code	Désignation	115KV	132KV
0,85 kg	100637	Mâchoire équipée	7	6
3,50 kg	100621*	Isolateur verre équipé	7	6
0,10 kg	100636*	Tresse de shunt	1	1
0,50 kg	100628	Palonnier simple	7	6
2,00 kg	100631	Palonnier porteur lampe	-	-
1,35 kg	100632	Palonnier porteur dérive	-	-
1,90 kg	100623	Élément capacitif (conducteur auxiliaire)	5	4
0,50 kg	100606	Suspension souple	2	2
0,50 kg	100624	Embout à oreille	2	2
0,10 kg	100635	Tresse de shunt	-	-
1 kg	100657	Mâchoire équipée système B	-	-
0,6kg	100658	Isolant anti-vibration	-	-
0,2kg	100659	Coupelle protection corona	-	-
4,70 kg	100618	Lampe BALISOR B49	1	1
4,00 kg	100616	Lampe BALISOR B33	-	-

\* avec isolateur silicone :

- 100621 devient 100625

- 100636 devient 100635




## Balisor B115 110KV to 130KV [P/N: B115]

---

*Balisage lumineux des câbles haute tension, feu basse intensité rouge fixe*

# Length of the drift depend

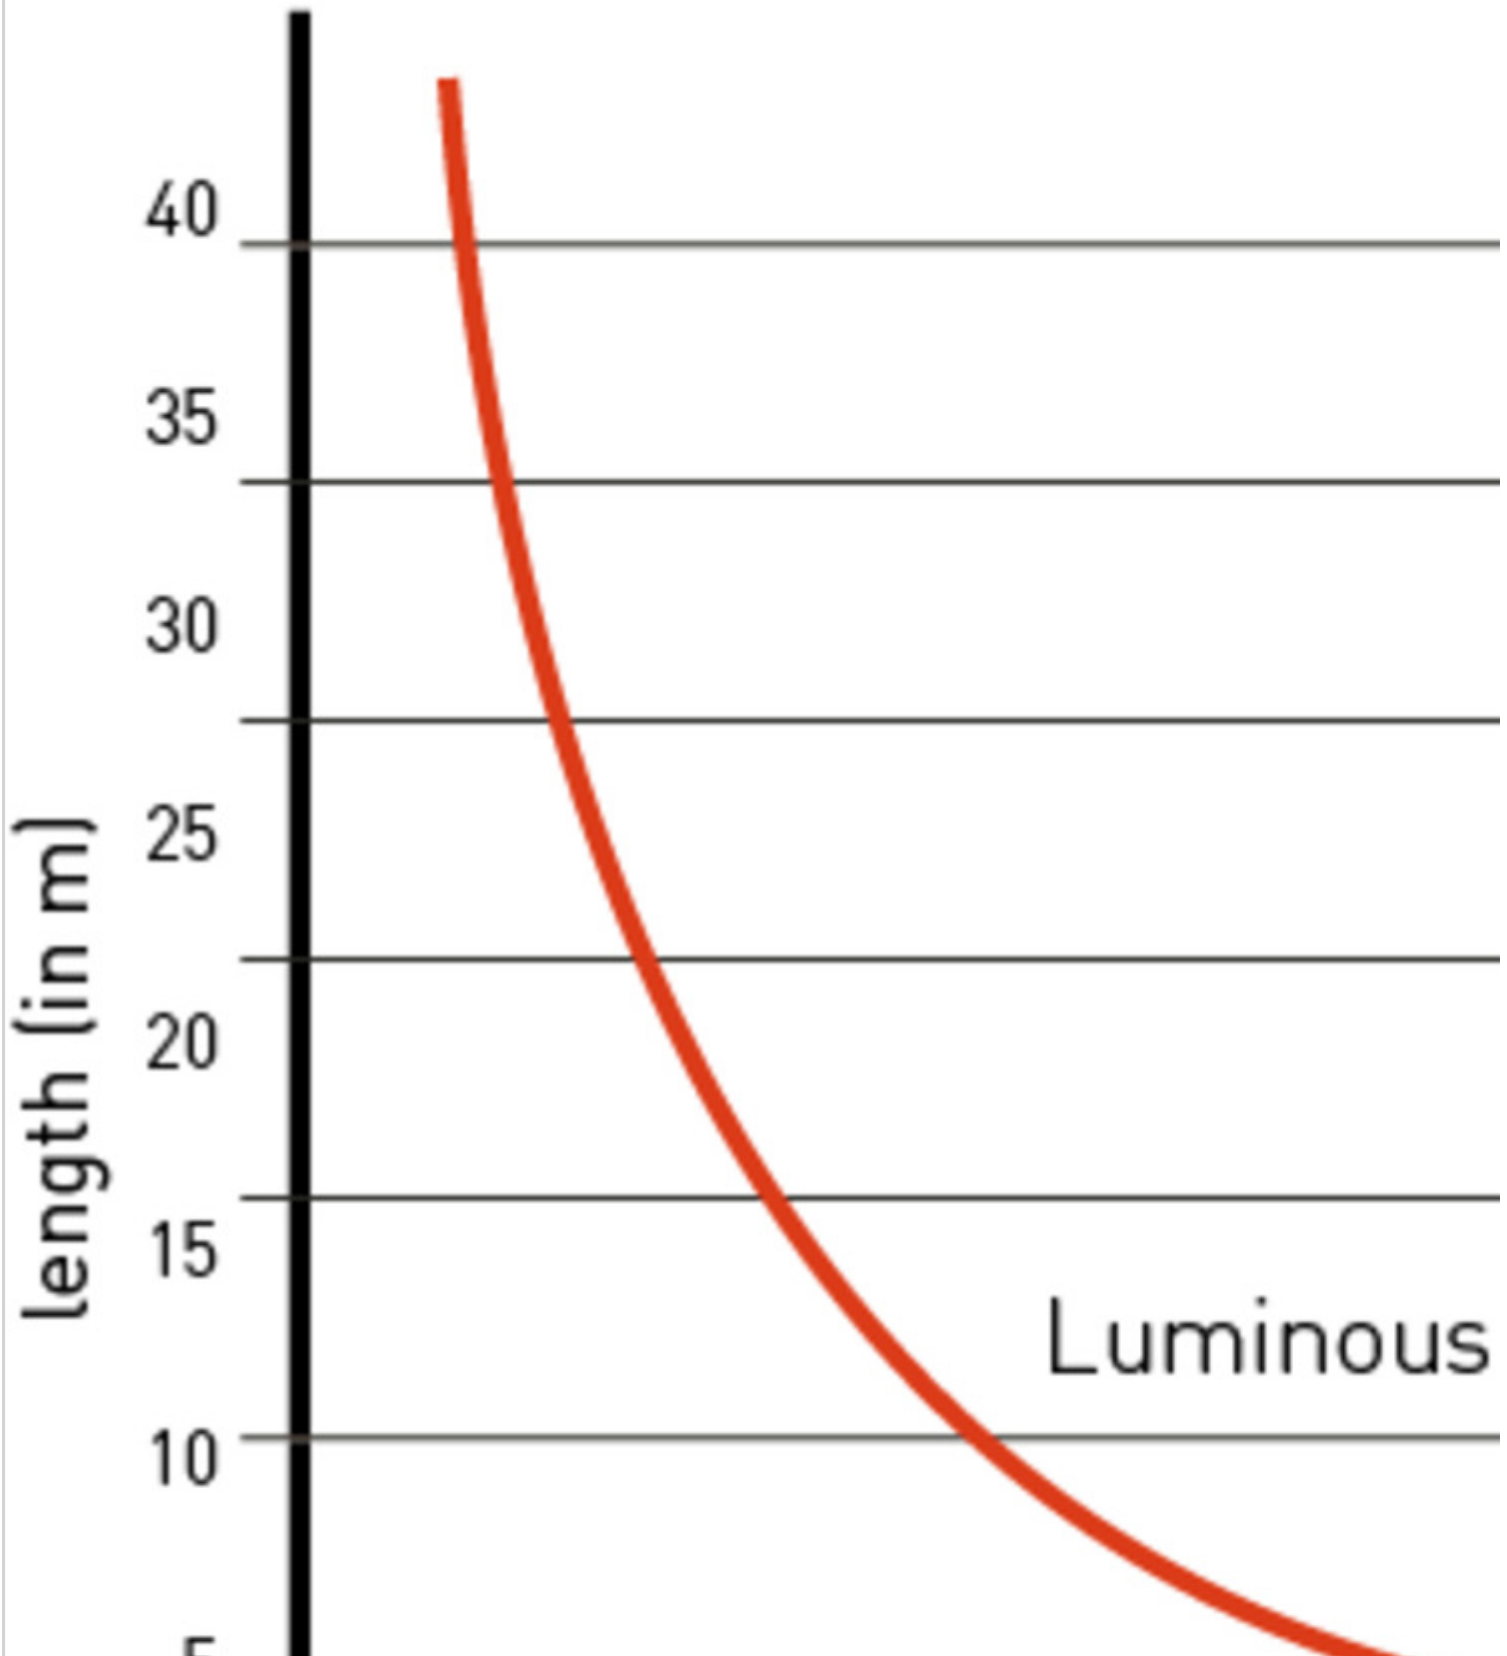



## Balisor B115 110KV to 130KV [P/N: B115]

---

*Balisage lumineux des câbles haute tension, feu basse intensité rouge fixe*