

Système de balisage comprenant 3 feux OBSTAFLASH120 moyenne intensité rouge type B ou C (balisage nocturne uniquement) et un coffret d'alimentation spécialement conçu pour les obstacles tels que les cheminées ayant un diamètre inférieur à 6m et les pylônes


2 balises OFP-120-R-10 avec:

- ✦ 2 projecteurs IP66 avec 10m de câble
- ✦ Aluminium peint et verrine en verre,
- ✦ Support inox vertical

1 balise OFP-120-R avec boîtier de raccordement OFP-JB-6P-R

Une alimentation:

- ✦ Coffret inox avec entrée des câbles par le bas
- ✦ Protection surtension incluse
- ✦ Renvoi d'alarme en cas de défaut projecteur, synchronisation ou alimentation
- ✦ Bouton de test auto/jour/nuit
- ✦ Sécurité: coupure automatique à l'ouverture du coffret pour les versions AC
- ✦ Plusieurs voyants de diagnostic
- ✦ Possibilité de raccorder des feux intermédiaires basse intensité type B 48Vcc fonctionnant de nuit

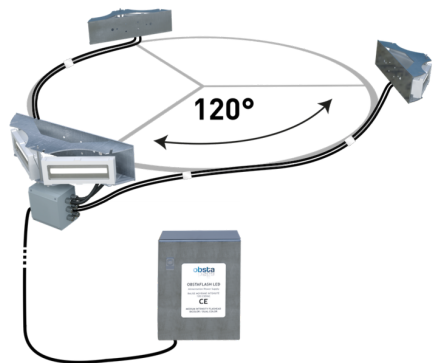


EP3230651, FR1462349, Pat. 10,247,386

Brevets:



Cable de liaison à commander séparément

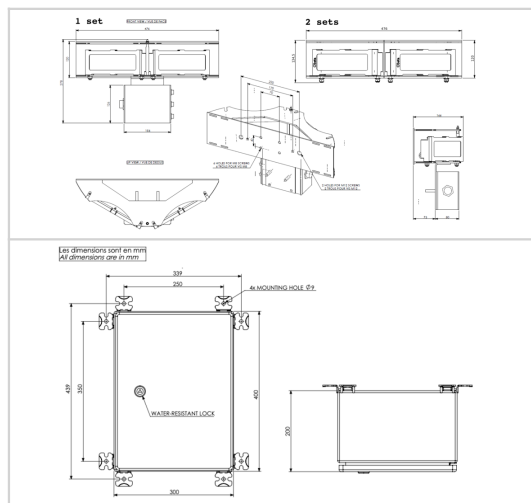

| Caractéristiques Électriques             |                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension d'alimentation                   | 110VCA à 240VCA +/-10% 50/60Hz                                                                                                                                                         |
| Consommation électrique moyenne          | 8W (mode nuit seulement à 30 éclats minute)                                                                                                                                            |
| Caractéristiques Mécaniques              |                                                                                                                                                                                        |
| Câblage                                  | Pour chaque projecteur, 10 mètres de câble moulé Pour l'armoire d'alimentation presse-étoupes en laiton nickelé et borniers de raccordement pour le câble d'alimentation et de signaux |
| Température de fonctionnement            | -40/+55°C                                                                                                                                                                              |
| Taille de la balise                      | 120mm (hauteur) x 480mm (largeur)                                                                                                                                                      |
| Taille de l'alimentation                 | 400mm (hauteur) x 300mm (largeur) x 200mm(profondeur)                                                                                                                                  |
| Poids                                    | 3,5kg                                                                                                                                                                                  |
| Caractéristiques photométriques          |                                                                                                                                                                                        |
| Intensité lumineuse de nuit en site à 0° | 2 000cd (rouge) avec IR                                                                                                                                                                |
| Couleur mode nuit                        | Rouge                                                                                                                                                                                  |
| Ouverture de faisceau horizontale        | 360° avec minimum 3 feux fixés à 120° autour de l'obstacle                                                                                                                             |
| Cadence de clignotement                  | 30                                                                                                                                                                                     |
| Normes                                   |                                                                                                                                                                                        |
| Conformité aux normes                    | OACI annexe 14 du chapitre 6, FAA (AC 150/5345-43J), UK MOD, STAC                                                                                                                      |
| Certification                            | FAA (AC 150/5345-43J), ETL listed, DGAC(Fr)                                                                                                                                            |