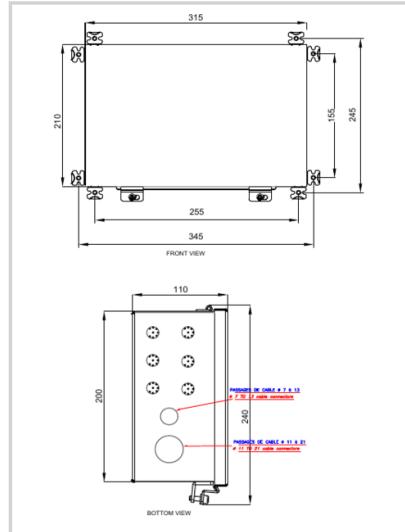


**Armoire d'alimentation 48Vcc pour 6 projecteurs bi-couleur code 113747 (connecteur L)**


- Armoire inox 316L avec fermeture par vis imperdables
- Indicateurs lumineux pour chaque paire de circuits de leds
- Bouton de test mode automatique, mode forcé jour et nuit
- Alarme par contact sec ouvert ou fermé en cas de défaut alimentation ou défaut lampe
- Protection surtension 30KA type 2 incluse
- Configuration maître/esclave en cas de plusieurs armoire à synchroniser ou bien avec interface de synchronisation sans fil par GPS code 113746


**Caractéristiques Électriques**

Tension d'alimentation	48VCC -5%/+15%
------------------------	----------------

**Caractéristiques Mécaniques**

Classe IP	IP65 en position verticale
Température de fonctionnement	-20/+45°C
Poids	10 kg
Taille de l'alimentation	315mm (hauteur) x 210mm (largeur) x 110mm (profondeur)
Section des fils	de 1 à 4 mm <sup>2</sup>