# OFP-CAB-6P-L-RW-048 [P/N: 113730L]

## Armoire d'alimentation 48Vcc pour 6 projecteurs bi-couleur code 113747 (connecteur L)

- Armoire inox 316L avec fermeture par vis imperdables
- Indicateurs lumineux pour chaque pair de circuits de leds
- Bouton de test mode automatique, mode forcé jour et nuit
- Alarme par contact sec ouvert ou fermé en cas de défaut alimentation ou défaut lampe
- Protection surtension 30KA type 2 incluse
- Configuration maître/esclave en cas de plusieurs armoire à synchroniser ou bien avec interface de synchronisation sans fil par GPS code 113746

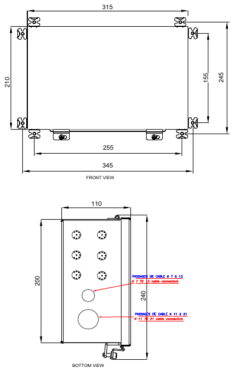


| Caractéristiques Électriques | |
|---|---|
| Tension d'alimentation | 48VCC -5%/+15% |
| **Caractéristiques Mécaniques** | |
| Classe IP | IP65 en position verticale |
| Température de fonctionnement | -20/+45°C |
| Poids | 10 kg |
| Taille de l'alimentation | 315mm (hauteur) x 210mm (largeur) x 110mm(profondeur) |
| Section des fils | de 1 à 4 mm² |