


Armoire d'alimentation 230VAC pour 6 balises obstaflash120 blanches code 113747M



- Armoire inox 316L avec fermeture par clé
- Raccordement de 6 balises OBSTAFLASH120 code 113747M
- Indicateurs lumineux pour chaque projecteur
- Bouton de test mode automatique, mode forcé, jour et nuit
- Alarme par contact sec ouvert ou fermé en cas de défaut alimentation ou défaut lampe
- Protection surtension type 2 30kA
- à utiliser avec interrupteur crépusculaire 50 lux 48Vcc code 100755 (orienté vers le Nord)
- Configuration maître/esclave en cas de plusieurs armoire à synchroniser ou bien avec interface de synchronisation sans fil par GPS code 113746

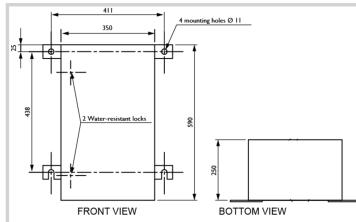

Caractéristiques Électriques	
Tension d'alimentation	230VCA +/-10%
Caractéristiques Mécaniques	
Classe IP	IP65 en position verticale
Câblage	Presse-étoupes en laiton nickelé et borniers de raccordement
Température de fonctionnement	-20/+45°C
Taille de l'alimentation	590mm (hauteur) x 350mm (largeur) x 250mm (profondeur)
Section des fils	de 1 à 4 mm ²