



**Armoire d'énergie 12 heures d'autonomie pour 2 balises obstafash 48VCC intégrée code 113792U, ou code 113791U avec feux basse intensité type B nocturne.**

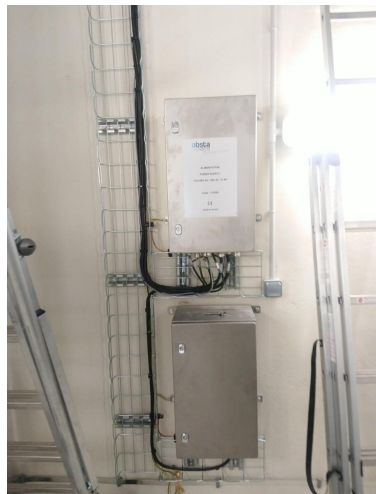

- 2 armoires en inox 316L dont l'une avec le chargeur et le contrôle, et l'autre avec les batteries
- Bouton de test avec 3 positions: remote (cellule), marche forcée en jour, marche forcée en nuit,
- Protection contre les décharges complètes des batteries,
- Protection contre les surtensions côté AC (alimentation) et côté DC (lampe),
- Coupure individuelle de chaque niveau de feux,
- Renvoi d'alarme batteries, chargeurs et lampes
- Borniers de raccordement pour la cellule, les 2 feux 48Vcc à éclats diurne et les feux basse intensité 48Vcc nocturnes et les alarmes,

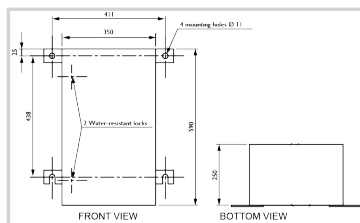

Caractéristiques Électriques	
Tension d'alimentation	230VCA +/-10%
Caractéristiques Mécaniques	
Classe IP	IP65 en position verticale
Câblage	Borniers de raccordement avec entrée des câble sous l'armoire
Température de fonctionnement	-20/+45°C
Poids	85kg
Taille de l'alimentation	800mm(hauteur)x600mm(largeur)x250mm(profondeur)
Section des fils	de 1 à 4 mm <sup>2</sup>