


Armoire d'énergie pour feux 48Vcc avec batteries alimentée en 230VCA



- ✦ Enceinte métallique
- ✦ Tension d'alimentation de 110VCA à 240VCA en entrée
- ✦ Protection contre les surtensions en entrée (AC) et en sortie (DC)
- ✦ Protection contre les décharges complètes des batteries
- ✦ Température de fonctionnement -20°C/+45°C
- ✦ Dimensionnée pour assurer 12 heures d'autonomie en cas de coupure secteur jusqu'à 10 feux navilite 48Vcc, ou bien 1 feu obstflash bi-couleur 48V 20 éclats minute avec changement de mode jour/nuit intégrée dans le feu (ou bien un feu obstflash fonctionnant de jour seulement et des feux rouges de nuit uniquement avec interrupteur crépusculaire externe raccordé sur l'armoire)
- ✦ Possibilité de raccorder une cellule photoélectrique 48Vcc pour l'alimentation en 48Vcc de nuit uniquement de feux nocturnes

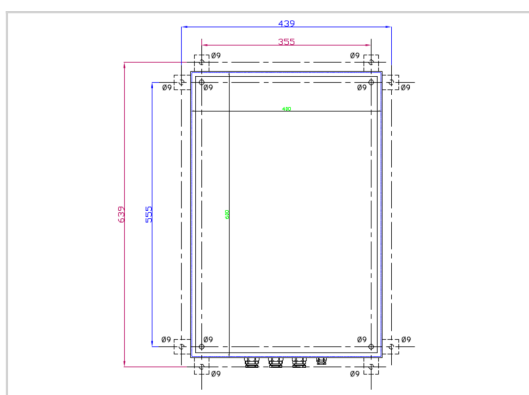

Caractéristiques Électriques	
Puissance max.	300W
Tension d'alimentation	110VCA à 240VCA +/-10% 50/60Hz
Caractéristiques Mécaniques	
Température de fonctionnement	-20/+45°C
Taille de l'alimentation	600mm(hauteur)x400mm(largeur)x230mm(profondeur)
Poids	37.3kg