


Ces sphères de balisage sont destinées au balisage diurne des câbles aériens. Elles sont conformes aux recommandations du chapitres 6 de l'OACI (Organisation de l'Aviation Civile Internationale). Elles sont utilisés sur les câbles de garde, les câbles de pylône haubanés, mât météo etc



- diamètre 600mm
- matière: polyéthylène
- couleur rouge, blanche ou orange aviation selon l'OACI (Annexe 14 du chapitre 6 de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale)
- mâchoire pour câble de garde ou OPGW
- montage rapide avec 6 écrous seulement

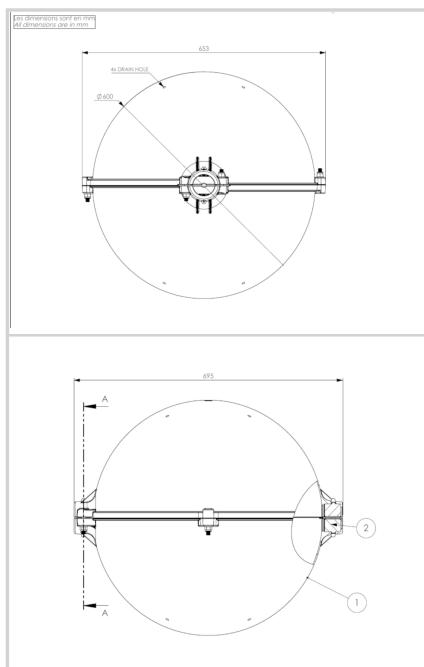

Caractéristiques Mécaniques

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Diamètre de câble | Ø12,5-18,5mm |
| Température de fonctionnement | -50/+80°C |
| Couleur | rouge |
| Poids | 4kg |

Normes

| | |
|-----------------------|---|
| Conformité aux normes | OACI annexe 14 chapitre 6 (8ième édition 07/2018), EASA, STAC |
|-----------------------|---|