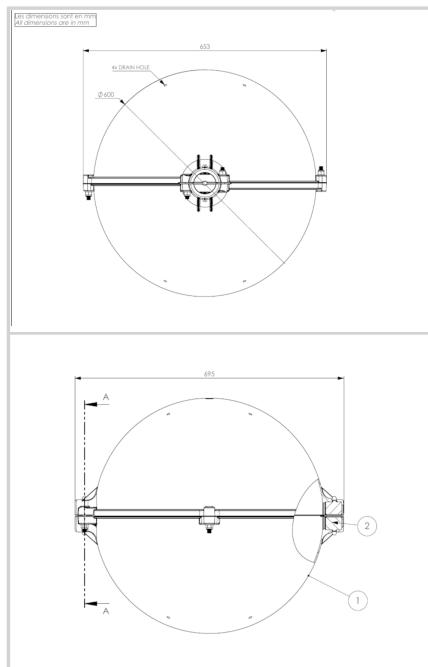


Ces sphères de balisage sont destinées au balisage diurne des câbles aériens. Elles sont conformes aux recommandations du chapitres 6 de l'OACI (Organisation de l'Aviation Civile Internationale). Elles sont utilisés sur les câbles de garde, les câbles de pylône haubanés, mât météo etc


Caractéristiques Mécaniques

Diamètre de câble	Ø12,5-18,5mm
Température de fonctionnement	-50/+80°C
Couleur	Blanche
Poids	4kg
Normes	
Conformité aux normes	OACI annexe 14 chapitre 6 (8ième édition 07/2018), EASA, STAC