


Armoire d'alimentation 110VAC à 240VAC pour 4 obstaflash bi-couleur ou blanc/blanc 48Vdc



- Armoire inox 316L avec fermeture par clé
- Bouton de test mode automatique, mode jour et mode nuit
- Alarme par contact sec ouvert ou fermé en cas de défaut alimentation ou défaut lampe
- Protection surtension incluse
- à utiliser avec interrupteur crépusculaire 50 lux 48Vcc (orienté vers le Nord)
- en option lampes basse intensité NAVILITE 48Vcc fonctionnant de nuit uniquement

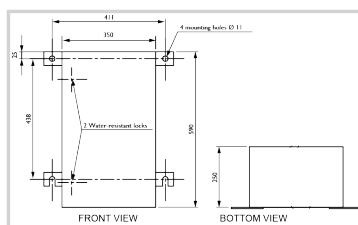

Caractéristiques Électriques

Tension d'alimentation	110VCA à 240VCA +/-10% 50/60Hz
------------------------	--------------------------------

Caractéristiques Mécaniques

Classe IP	IP65 en position verticale
-----------	----------------------------

Température de fonctionnement	-20/+45°C
-------------------------------	-----------

Poids	10 kg
-------	-------

Taille de l'alimentation	400mm (hauteur) x 300mm (largeur) x 200mm (profondeur)
--------------------------	--

Section des fils	de 1 à 4 mm ²
------------------	--------------------------