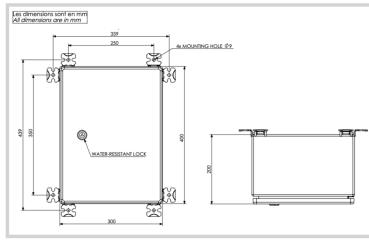


Contrôleur pour feux haute intensité led


- boîtier en inox avec éléments de fermeture imperméable
- presse-étoupes en laiton-nickelé
- protection foudre
- raccordement de la cellule photoélectrique jour/crépuscule/nuit et du câble de commande des feux
- 1 voyant d'état pour chaque lampe haute intensité et sommitale selon le numéro de balise (maximum 32 balises)
- 1 contact d'alarme activée à partir d'un seuil de balise en défaut paramétrable
- bouton marche automatique (feux commandés par la cellule photoélectrique) ou bien manuelle (marche forcée jour/crépuscule/nuit)


Caractéristiques Électriques

Tension d'alimentation	110VCA à 240VCA +/-10% 50/60Hz
------------------------	--------------------------------

Caractéristiques Mécaniques

Classe IP	IP65 en position verticale
Poids	3,5kg
Poids	3,5kg
Taille de l'alimentation	315mm (hauteur) x 210mm (largeur) x 110mm(profondeur)
Diamètre des presse-étoupes	8 à 15 mm
Section des fils	de 1 à 4 mm ²
Fixation	4 vis de type M5