


Armoire d'alimentation 110VAC à 240VAC pour 2 balises obstafash 48VCC intégrée code 113792, ou code 113791 avec feux basse intensité type B nocturne.



- ✦ Armoire inox 316L avec fermeture par clé
- ✦ Bouton de test mode automatique, mode jour et mode nuit
- ✦ Alarme par contact sec ouvert ou fermé en cas de défaut alimentation ou défaut lampe
- ✦ Protection surtension incluse
- ✦ à utiliser avec interrupteur crépusculaire 50 lux 48Vcc code 100755 (orienté vers le Nord)
- ✦ Configuration maître/esclave en cas de plusieurs armoire à synchroniser ou bien avec interface de synchronisation sans fil par GPS code 113746
- ✦ en option lampes basse intensité NAVILITE 48Vcc fonctionnant de nuit uniquement

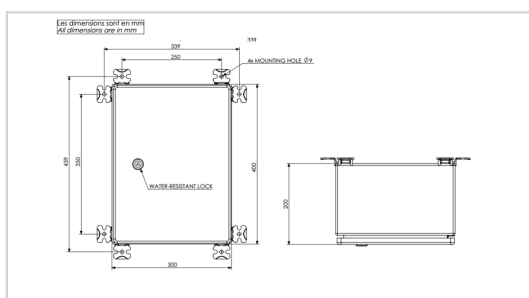

Caractéristiques Électriques	
Tension d'alimentation	230VCA +/-10%
Caractéristiques Mécaniques	
Classe IP	IP65 en position verticale
Câblage	Borniers de raccordement avec entrée des câble sous l'armoire
Température de fonctionnement	-20/+45°C
Poids	10 kg
Taille de l'alimentation	400mm (hauteur) x 300mm (largeur) x 200mm (profondeur)
Poids	85kg
Section des fils	de 1 à 4 mm ²