


Ces sphères de balisage sont destinées au balisage diurne des câbles aériens. Elles sont conformes aux recommandations du chapitre 6 de l'OACI (Organisation de l'Aviation Civile Internationale).



- diamètre 600mm
- matière: aluminium
- Conçu pour câble haute tension 400KV haute température
- Montage rapide avec 2 boulons imperdables et grenouillères

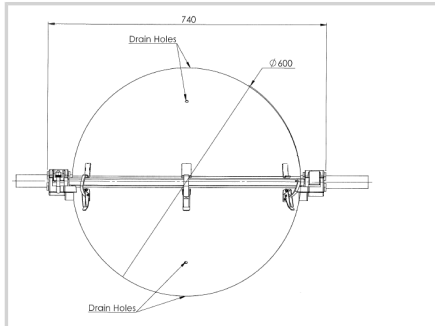

Caractéristiques Mécaniques

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Diamètre de câble | ϕ 22,90-24,70mm |
| Température maximum du câble | 250°C peak |
| Couleur | Blanche |
| Poids | 6,5kg |