# OFP-CAB-6P-3E-RW-048 [P/N: 113730-3E]

## Armoire d'alimentation alimentée en 48Vcc pour 3 balises OFP-120-RW-JB

- Armoire inox 316L avec fermeture par clé
- Indicateurs lumineux pour chaque pair de circuits de leds
- Bouton de test mode automatique, mode forcé jour et nuit
- Alarme par contact sec ouvert ou fermé en cas de défaut alimentation ou défaut lampe
- Protection surtension 30KA type 2 incluse
- à utiliser avec interrupteur crépusculaire orienté vers le Nord
- Configuration maître/esclave en cas de plusieurs armoire à synchroniser ou bien avec interface de synchronisation sans fil par GPS
- possibilité de raccorder des feux basse intensité 48Vcc fonctionnant de nuit uniquement

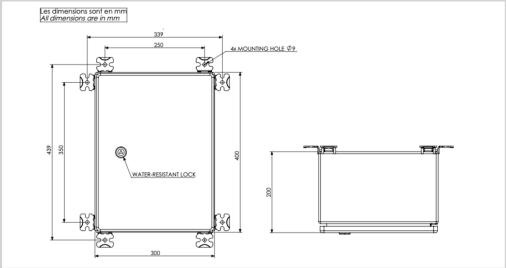


| Caractéristiques Électriques | |
|---|---|
| Tension d'alimentation | 48VCC -10%/+15% (courant max 7A) |
| **Caractéristiques Mécaniques** | |
| Classe IP | IP65 en position verticale |
| Température de fonctionnement | -20/+45°C |
| Taille de l'alimentation | 400mm (hauteur) x 300mm (largeur) x 200mm(profondeur) |
| Section des fils | de 1 à 4 mm² |