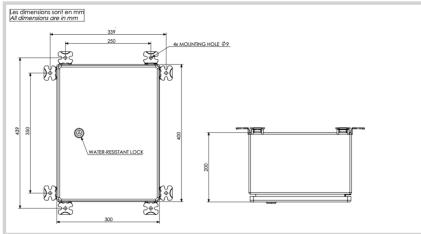


Armoire d'alimentation alimentée en 48Vcc pour 3 balises OFP-120-RW-JB


- Armoire inox 316L avec fermeture par clé
- Indicateurs lumineux pour chaque paire de circuits de leds
- Bouton de test mode automatique, mode forcé jour et nuit
- Alarme par contact sec ouvert ou fermé en cas de défaut alimentation ou défaut lampe
- Protection surtension 30KA type 2 incluse
- à utiliser avec interrupteur crépusculaire orienté vers le Nord
- Configuration maître/esclave en cas de plusieurs armoire à synchroniser ou bien avec interface de synchronisation sans fil par GPS
- possibilité de raccorder des feux basse intensité 48Vcc fonctionnant de nuit uniquement


Caractéristiques Électriques

Tension d'alimentation	48VCC -10%/+15% (courant max 7A)
------------------------	----------------------------------

Caractéristiques Mécaniques

Classe IP	IP65 en position verticale
Température de fonctionnement	-20/+45°C
Taille de l'alimentation	400mm (hauteur) x 300mm (largeur) x 200mm(profondeur)
Section des fils	de 1 à 4 mm ²