



## Pièce détachée pour feu obsta à diodes lumineuses

Coffret d'alimentation fonctionnant avec :

- ✦ jusqu'à 8 balises moyenne intensité rouge OFP-120-R-JB
- ✦ jusqu'à 3 balises moyenne intensité bi-couleur OFP-120-RW-10 (ou 4 en mode blanc uniquement)
- ✦ ou 1 balise haute intensité OFP-FH-RW-120-6P
- ✦ Armoire avec fermeture par clé
- ✦ Haut niveau de redondance des circuits de leds
- ✦ Indicateurs de bon fonctionnement des projecteurs et des signaux de contrôle avec bouton de test jour-crêpuscule-nuit
- ✦ Alarme par contact sec ouvert ou fermé en cas de défaut alimentation, synchronisation ou projecteurs
- ✦ Protection surtension incluse
- ✦ Synchronisation de plusieurs balises via GPS intégré ou bien via des signaux externe
- ✦ GPS en back-up pour la synchronisation des éclats et du changement de mode jour/crêpuscule/nuit en cas de défaut du contrôleur
- ✦ Plusieurs configurations possible suivant le type (moyenne ou haute intensité) et la topologie des balises
- ✦ Faible consommation, durée de vie avérée



Les dimensions sont en mm  
All dimensions are in mm

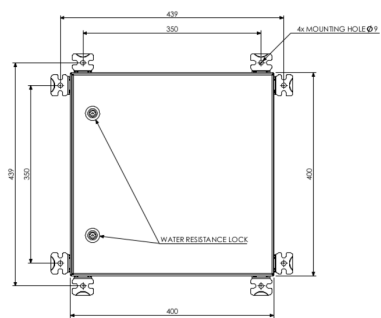

### Caractéristiques Électriques

Tension d'alimentation 110VCA à 240VCA +/-10% 50/60Hz

### Caractéristiques Mécaniques

Poids 16 kg

Taille de l'alimentation 400mm (hauteur) x 400mm (largeur) x 220mm (profondeur)