

Pièce détachée pour feu obsta à diodes lumineuses




Coffret d'alimentation

- ✦ Armoire avec fermeture par clé
- ✦ Haut niveau de redondance des circuits de leds
- ✦ Indicateurs de bon fonctionnement des projecteurs et des signaux de contrôle avec bouton de test jour-crêpuscule-nuit
- ✦ Alarme par contact sec ouvert ou fermé en cas de défaut alimentation, synchronisation ou projecteurs
- ✦ Protection surtension incluse
- ✦ Synchronisation de plusieurs balises via GPS intégré ou bien via des signaux externe
- ✦ GPS en back-up pour la synchronisation des éclats et du changement de mode jour/crêpuscule/nuit en cas de défaut du contrôleur
- ✦ Plusieurs configurations possible suivant le type (moyenne ou haute intensité) et la topologie des balises
- ✦ Faible consommation, durée de vie avérée

Fonctionne avec balise(s) moyenne ou haute intensité OBSTA comprenant

- ✦ jusqu'à 12 projecteurs (en mode bi-couleurs) avec câble moulé

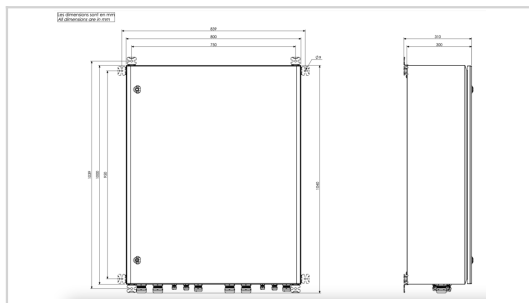

Caractéristiques Électriques	
Tension d'alimentation	48VCC (-10%; +15%)
Caractéristiques Mécaniques	
Poids	30 kg
Taille de l'alimentation	1000mm x 800mm x 300mm