


Pièce détachée pour feu obsta à diodes lumineuses



Balise haute intensité comprenant:

- ✦ 6 projecteurs avec câble moulé
- ✦ Optique précise minimisant la pollution visuelle et la consommation
- ✦ Projecteur en aluminium peint et verrine en verre, éléments imperdables
- ✦ Support inox vertical pour 6 projecteurs et boîtier de raccordement
- ✦ Boîtier de raccordement et/ou alimentation obsta à commander séparément

Option longueur câble : 2 mètres

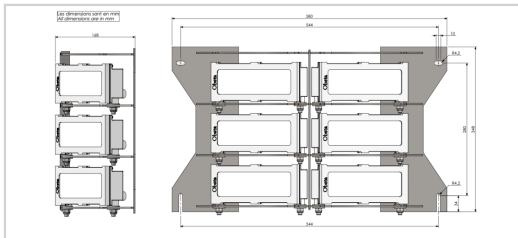

Caractéristiques Mécaniques	
Câblage	Sur fils dénudés
Température de fonctionnement	-40/+55°C
Poids	14 kg pour la balise
Caractéristiques photométriques	
Intensité lumineuse effective de jour en site à 0°	200 000cd (blanc)
Intensité lumineuse effective au crépuscule en site à 0°	20 000cd (blanc)
Intensité lumineuse de nuit en site à 0°	2000cd (blanc)
Couleur mode jour/crépuscule	blanc
Couleur mode nuit	Blanc
Ouverture de faisceau verticale	>3°
Ouverture de faisceau horizontale	360° avec minimum 3 feux fixés à 120° autour de l'obstacle