


### ***Feu basse intensité type A et B rouge fixe***



- Lampe monobloc surmoulée parfaitement étanche
  - Aucun risque de corrosion
  - Pas de mise à la terre, classe 2
  - 64 leds rouges en redondance (16 circuits de 4 leds)
  - Pointe anti-oiseau
  - Compact et légère

L'ensemble 113905-KIT comprends une lampe NAVILITE-48V-CABLE , un support de fixation NAVILITE-HOLDER et un boîtier de dérivation NAV-JB-8

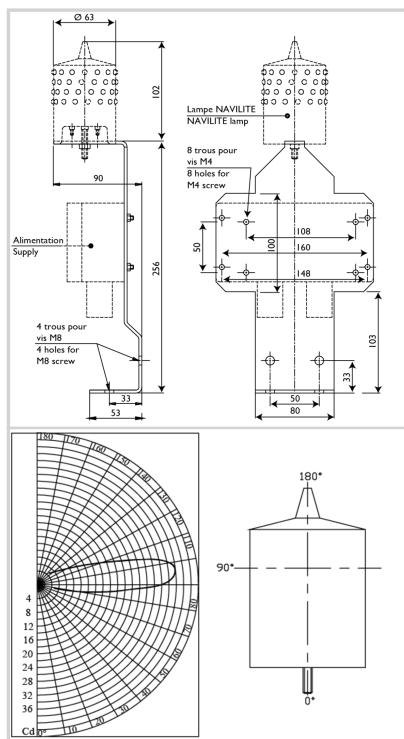

<b>Caractéristiques Électriques</b>	
Puissance max.	6 W
Intensité électrique	125 mA
Durée de vie typique	~10 ans
Tension d'alimentation	48VCC ± 10%
<b>Caractéristiques Mécaniques</b>	
Classe IP	IP67
Câblage	Sur fils dénudés (longueur du câble moulé 35cm) (2 fils d'alimentation)
Température de fonctionnement	-40/+60°C
Poids	370g
Poids	370g
Taille de la balise	112mm (hauteur) x 63mm (plus de diamètre)
Fixation	1 vis M5 fourni
<b>Caractéristiques photométriques</b>	
Intensité lumineuse	> 32cd
Couleur mode nuit	Rouge fixe
Ouverture de faisceau verticale	>10°
Ouverture de faisceau horizontale	360°
<b>Normes</b>	
Conformité aux normes	OACI annexe 14 chapitre 6 (8ième édition 07/2018), EASA, STAC