



Balisage lumineux des câbles haute tension, feu basse intensité rouge fixe avec IR

Caractéristiques du système BALISOR® à LED

- ✦ alimentation redondante obtenue par effet inductif
- ✦ construction durable en aluminium et verre dure
- ✦ câblage des diodes lumineuse en redondance active
- ✦ mâchoire en aluminium adaptée au diamètre du câble
- ✦ montage rapide avec 6 écrous seulement
- ✦ faible poids
- ✦ prise au vent limité



Cette balise correspond à une feu basse intensité rouge fixe avec une intensité lumineuse supérieure à 10 candélas avec IR à condition que le courant de ligne soit supérieure à 15A

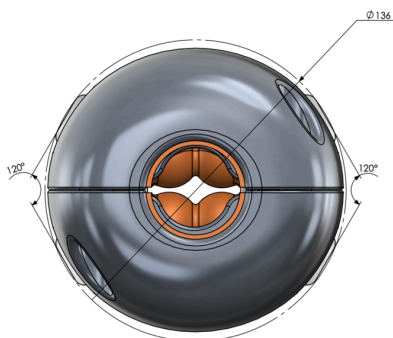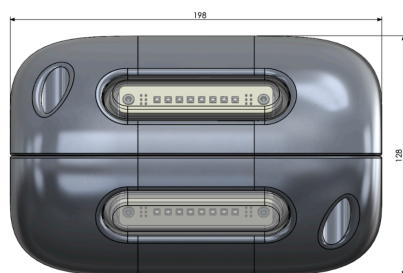

Caractéristiques Électriques	
Tension maximum de ligne	up to 800KV, 50/60 Hz, 1500A
Source d'alimentation	autonome par induction
Caractéristiques Mécaniques	
Diamètre de câble	Ø30,6-33,5mm
Classe IP	IP66
Température de fonctionnement	-40/+55°C
Température maximum du câble	200°C
Poids	5,2kg
Fixation	Mâchoire aluminium adaptée au diamètre du câble
Caractéristiques photométriques	
Intensité lumineuse	> 10 Cd (15A minimum)
Normes	
Conformité aux normes	Manuel de conception des aéroports de l'OACI, part 4 chapitre 14