





Feu d'aire de prise de contact et d'envol (TLOF)



- > verrine en verre dure
- ▶ feu compact
- 🕨 consommation peu élevée
- > conforme OACI
- Alimentation 10-36VDC
- ➤ Fixation sur pied filetée ¾"NPT FAA
- > un pied fileté est fourni

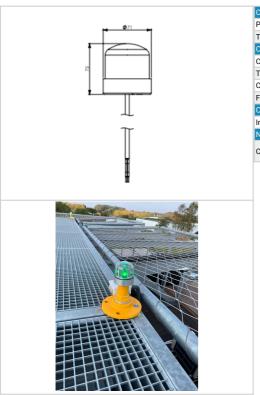

3W (inrush 1A)
10VCC à 36VCC
IP66
-40/+55°C
vert
1 trou fileté NPT ou bien 3 vis M4 0.7
> 32cd
OACI annexe 14 Volume II (8ième édition 07/2018) and Volume I, EASA, STAC