48V NAV CTRL 12/24/48Vdc & 110/240Vac [P/N: 113913]

Ce boîtier de commande est défini pour faciliter le suivi des installations de lampes de balisage NAVILITE 48V avec infrarouge clignotant. Il permet le raccordement de 1 à 4 lampes fonctionnant simultanément en permanence ou de nuit uniquement et avec

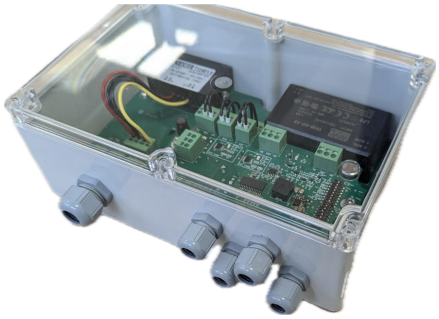

- Boîtier avec couvercle transparent et vis imperdables
- Interrupteur crépusculaire intégrée
- Protection surtension intégrée
- Alarme par contact sec activée en cas de défaut lampe ou défaut alimentation
- 1 à 4 lampes fonctionnant simultanément
- alimentation en 12-24Vdc, 48Vdc ou 110 à 240 VAC disponible

Caractéristiques Électriques	
Tension d'alimentation	12VCC à 24VCC (-10%; +15%), 48VCC (-10%; +15%) et 110VCA à 240VCA
Caractéristiques Mécaniques	
Classe IP	IP65 en position verticale
Dimensions	160 x 58 mm
Poids	0.3 Kg
Diamètre des presse-étoupes	6,5-12 mm & 4-10mm
Section des fils	de 1 à 2,5 mm²
Fixation	4 vis M4
Position des entraxes de fixation	148 x 50 mm