
OFI-CAB-1E-RW-BAT [P/N: 113509]

Armoire d'énergie en inox pour balise obstaflash 48VCC intégrée code 113792U, 113791U, 113790RR-048, 113710U, 113711U, 113712U ou bien OBSTA STI 48VCC



- Armoire en inox
- Bouton de test avec 3 positions: remote (cellule), marche forçé en jour, marche forçé en nuit
- Coupure automatique de l'alimentation à l'ouverture du coffret,
- 4 batteries 12Ah 12Vdc
- Protection contre les décharges complètes des batteries
- Protection contre les surtensions côté AC (alimentation) et côté DC (lampe)
- Bornier de raccordement pour la cellule avec possibilité de raccorder des feux intermédiaire basse intensité 48Vcc fonctionnant de nuit uniquement,
- Alarmes lampes, batteries et chargeur

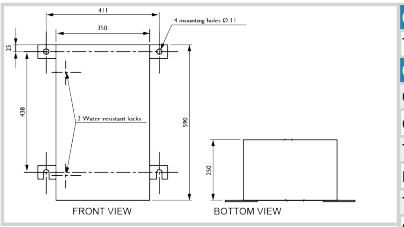

Caractéristiques Électriques	
Tension d'alimentation	230VCA +/-10%
Caractéristiques Mécaniques	
Classe IP	IP65 en position verticale
Câblage	Presse-étoupes en laiton nickelé et borniers de raccordement
Température de fonctionnement	-20/+45°C
Poids	10 kg
Taille de l'alimentation	590mm (hauteur) x 350mm (largeur) x 250mm (profondeur)
Section des fils	de 1 à 4 mm²