OFI360-FW-048 [P/N: 113792A-FW]

Feu flash bicolore LED moyenne intensité LS140 dédié aux éoliennes - Conforme au type A moyenne intensité de jour - Conforme au « Feuer W, rot » (feu blanc/rouge) de nuit - Homologué par le ministère des Transports allemand pour le type A moyenne intensité de jour et le « Feuer W, rot » de nuit - Disponible en 48 VCC (ou 230 VCA en option)




Balise

- 6 projecteurs 113761HG avec câble moulé
- Alimentation intégrée
- Certifié par le Ministère des transports en Allemagne

Brevets:

EP 1966535B1 & US 7816843

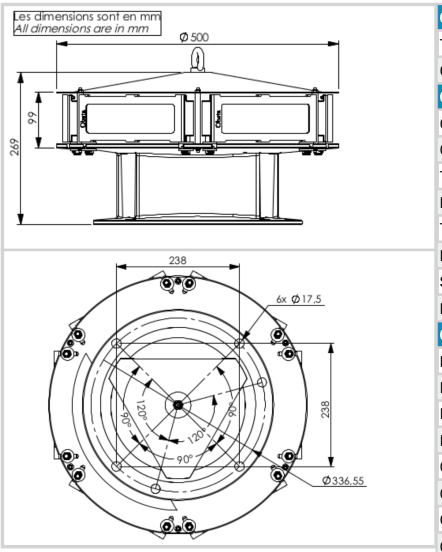

Caractéristiques Électriques	
Tension d'alimentation	48VCC -5%/+15%
Consommation électrique moyenne	55W (mode jour), 8W (mode nuit)
Caractéristiques Mécaniques	
Classe IP	IP66 par projecteur
Câblage	Presse-étoupes en laiton nickelé et borniers de raccordement
Température de fonctionnement	-40/+55°C
Poids	18kg
Taille de la balise	333mm (hauteur) x 500mm (diamètre)
Diamètre des presse-étoupes	11 à 21mm
Section des fils	de 1 à 4 mm²
Fixation	6 trous de montage dia.16mm, cercle dia.337mm (standard FAA)
Caractéristiques photométriques	
Puissance d'émission infrarouge et longueur d'onde	> 600mW/sr @ 850nm
Intensité lumineuse effective de jour en site à 0°	20 000cd (blanc)
Intensité lumineuse effective au crépuscule en site à 0°	20 000cd (blanc)
Intensité lumineuse de nuit en site à 0°	200cd (Feuer W, rot)
Couleur mode jour/crépuscule	blanc
Couleur mode nuit	Rouge
Ouverture de faisceau horizontale	360°
Cadence de clignotement	40
Normes	
Conformité aux normes	Feuer W, rot (moyenne intensité type A de jour et rouge selon norme allemande de nuit)
Certification	LS140: Medium intensity type A (day time) + Feuer W, rot (night time)