
NAV-CMD-12V [P/N: 113942]

Boitier de commande 12VDC pour 2 NAVILITE-SOL code 113903 en redondance (configuration 'normal-secours '). Ce boitier assure le basculement de la lampe principale vers la lampe de secours en cas de défaillance de la lampe principale.



• Boîtier en polycarbonate • presse-étoupes • 3 bornes de raccordement (alimentation 12V, lampe principale, lampe de secours)

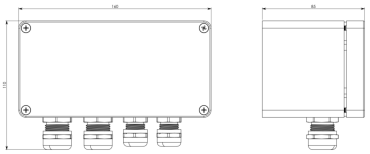

Conditions de mise en alarme :
– faible consommation de(s) lampe(s)
– mise en court–circuit de(s) lampe(s)
– manque d'alimentation

Alarm conditions :
– low intensity of the lamp(s)
– short–circuit of the lamp(s)
– power supply failure

Caractéristiques Électriques	
Tension d'alimentation	12VCC (-10%; +15%)
Caractéristiques Mécaniques	
Classe IP	IP65 en position verticale
Poids	0.23 kg
Diamètre des presse-étoupes	6,5-12 mm & 4-10mm
Section des fils	de 1 à 2,5 mm²
Fixation	4 vis M4