
OFP-CAB-6P-1E-RW-BAT [P/N: 113737]

Armoire d'alimentation pour une balise obstaflash bi-couleur code 113731 (ou bien 6 projecteurs bi-couleur avec boitier de raccordement) secouru par batteries



- Enceinte en inox
- Bouton de test avec 3 positions: remote (cellule), marche forçé en jour, marche forçé en nuit
- Coupure automatique de l'alimentation à l'ouverture du coffret,
- Protection contre les décharges complètes des batteries
- Protection contre les surtensions côté AC (alimentation) et côté DC (lampe)
- Borniers de raccordement pour la cellule et feux intermédiaire basse intensité 48Vcc fonctionnant de nuit uniquement, plusieurs niveaux d'alarme

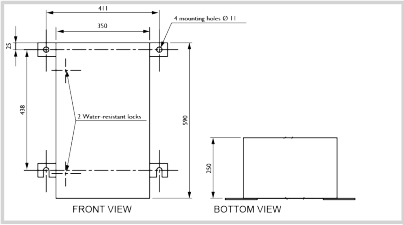

Caractéristiques Électriques	
Tension d'alimentation	230VCA +/-10%
Caractéristiques Mécaniques	
Classe IP	IP65 en position verticale
Câblage	Presse-étoupes en laiton nickelé et borniers de raccordement
Température de fonctionnement	-20/+45°C
Poids	43 kg
Taille de l'alimentation	590mm (hauteur) x 350mm (largeur) x 250mm (profondeur)
Section des fils	de 1 à 4 mm²