NAVILITE-F-120-240V [P/N: 113969]


Feu basse intensité type A et B rouge et conforme L-810 FAA 150 /5345-43H





- Lampe basse intensité type A et B (rouge fixe) surmoulée parfaitement étanche comprenant 64 leds câblées en 16 circuits indépendant de 4 leds avec base en aluminium peinte en rouge
- pointe anti-oiseau
- Protection contre les surtensions incluses
- Renvoi d'alarme par contact sec ouvert ou fermé en cas de défaut lampe ou alimentation
- Fixation par 2 trous filetés 3/4' NPT standard FAA (ou bien sur équerre inox with the "NAVILITE-L810-HOLDER" avec presse-étoupe à commander séparément)
- Eléments imperdables pendant l'installation

Fixation:

2 trous filetés 3/4' NPT pour fixation sur tube et passage de câble (Un bouchon est fourni en std sur le côté. Le PE n'est pas fourni avec la balise mais avec l'accessoire, support de montage 113928)

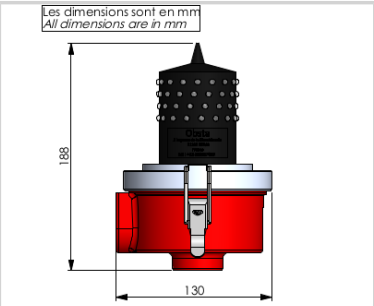

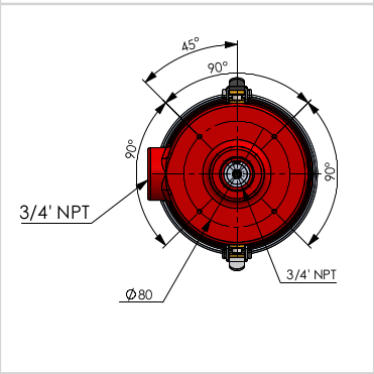

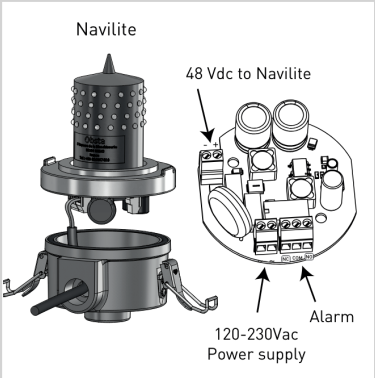

Caractéristiques Électriques	
Puissance max.	7,5W (6W for the light)
Durée de vie typique	~10 ans
Tension d'alimentation	110VCA à 240VCA +/-10% 50/60Hz
Caractéristiques Mécaniques	
Classe IP	IP 66
Câblage	Bornes à vis (2 fils d'alimentation et 2 pour l'alarme)
Température de fonctionnement	-40/+55°C
Poids	1 kg
Section des fils	de 1 à 2,5 mm²
Fixation	2 trous fileté NPT (1 vertical et 1 horizontal)
Caractéristiques photométriques	
Intensité lumineuse	> 32,5 Cd
Couleur mode nuit	Rouge fixe
Ouverture de faisceau verticale	>10°
Ouverture de faisceau horizontale	360°
Normes	
Conformité aux normes	OACI annexe 14 du chapitre 6, EASA, FAA (AC 150/5345-43H)
Certification	FAA (AC 150/5345-43H) ETL verified