
Balisor B132 130KV to 160KV [P/N: B132]

Balisage lumineux des câbles haute tension, feu basse intensité rouge fixe

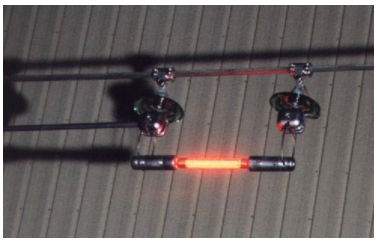


Le système BALISOR® comprend :

- une lampe à décharge dans le néon obsta B49 longue durée code 100618
- un jeu de dérives capacitives (fonction de la tension de la ligne à protéger)
- un ensemble d'accessoires pour l'accrochage et l'isolation qui dépendent du diamètre du câble

L'alimentation obtenue par effet capacitif garantie une intensité lumineuse constante quelque soit la valeur du courant électrique traversant la ligne

Poids d'un élément	Code	Désignation	115KV	132KV	220KV	380KV et plus
0,85 kg	100617	Mâchoire équipée	7	6	4	2
3,50 kg	100621*	Isolateur verre équipé	7	6	4	2
0,10 kg	100658*	Tresse de shunt	1	1	1	-
0,50 kg	100628	Palonnier simple	7	6	-	-
2,00 kg	100631	Palonnier porteur lampe	-	-	2	-
1,35 kg	100632	Palonnier porteur dérive	-	-	2	2
1,70 kg	100635	Élément capacitif (conducteur auxiliaire)	5	4	2	1
0,50 kg	100606	Suspension souple	2	2	-	-
0,50 kg	100624	Embout à oreille	2	2	-	2
0,10 kg	100655	Tresse de shunt	-	-	-	1
1 kg	100617	Mâchoire équipée système B	-	-	-	2
0,8kg	100656	Isolant anti-vibration	-	-	-	1
0,2kg	100609	Coupelle protection corona	-	-	-	1
4,70 kg	100618	Lampe BALISOR B49	1	1	1	1
4,80 kg	100616	Lampe BALISOR B32	-	-	-	-

* avec isolateur chinois
- 100621 devient 100635
- 100636 devient 100635

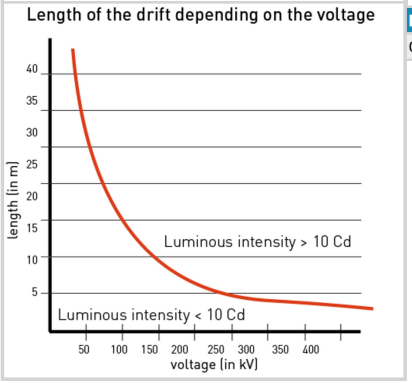

Caractéristiques Électriques	
Source d'alimentation	Autonome par effet capacitif
Caractéristiques Mécaniques	
Fixation	Mâchoire aluminium adaptée au diamètre du câble
Caractéristiques photométriques	
Intensité lumineuse	> 10 Cd
Normes	
Conformité aux normes	Manuel de conception des aérodromes de l'OACI, part 4 chapitre 14