
OFP-CAB-12P-2E-R-240 [P/N: 113727N2]

Armoire d'alimentation alimentée en 110VAC à 240VAC pour 2 balises obstaflash rouge code 113736 (ou bien 12 projecteurs rouges)



Coffret d'alimentation

- Armoire inox 316L avec fermeture par clé
- Possibilité de raccorder jusqu'à 36 projecteurs obsta rouges
- Indicateur lumineux pour chaque circuit rouge
- Bouton de test mode jour et nuit
- Alarme par contact sec ouvert ou fermé en cas de défaut alimentation ou défaut lampe
- Configuration maître/esclave en cas de plusieurs coffret à synchroniser par câble ou bien par GPS
- à utiliser avec interrupteur crépusculaire 48Vcc
- protection surtension
- raccordement possible de raccorder en plus des lampes basse intensité 48Vcc fonctionnant de nuit uniquement pour niveau intermédiaire,

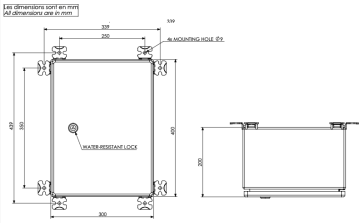

Caractéristiques Électriques	
Tension d'alimentation	110VCA à 240VCA +/-10% 50/60Hz
Caractéristiques Mécaniques	
Classe IP	IP65 en position verticale
Température de fonctionnement	-40/+55°C
Section des fils	de 1 à 4 mm²