

OFI-CAB-1E-RW-240-U [P/N: 113797UA]

Armoire d'alimentation 110VAC à 240VAC pour obstaflash bi-couleur 48Vdc (max 20A)

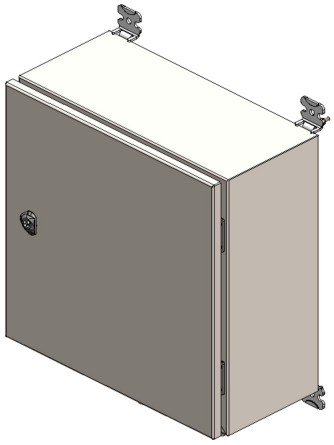

- Armoire inox 316L avec fermeture par clé
- Bouton de test mode automatique, mode jour et mode nuit
- Alarme par contact sec ouvert ou fermé en cas de défaut alimentation ou défaut lampe
- Protection surtension incluse
- à utiliser avec interrupteur crépusculaire 50 lux 48Vcc (orienté vers le Nord)
- en option lampes basse intensité NAVILITE 48Vcc fonctionnant de nuit uniquement

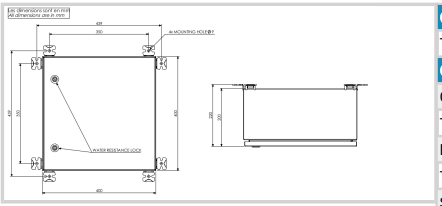

Caractéristiques Électriques	
Tension d'alimentation	110VCA à 240VCA +/-10% 50/60Hz
Caractéristiques Mécaniques	
Classe IP	IP65 en position verticale
Température de fonctionnement	-20/+45°C
Poids	8 kg
Taille de l'alimentation	400mm (hauteur) x 400mm (largeur) x 220mm (profondeur)
Section des fils	de 1 à 4 mm²