
STI-CMD-120 [P/N: 113142-120]

Boitier de contrôle



Boîtier de gestion des fonctions

- boîtes en aluminium moulées peintes
- 4 presse-étoupes en laiton-nickelé
- jusqu'à 6 feux en fonctionnement simultanés (ou 6 pairs de 2 lampes en 'normal secours')
- raccordement de la cellule photoélectrique, de l'information de défaut et des lampes via des boîtiers code 113141 additionnels
- voyant signalant la présence de la tension d'alimentation
- voyant signalant l'état de fonctionnement des feux principaux et des feux de secours
- bouton marche/arrêt • bouton marche automatique (allumage des feux commandé par la cellule photoélectrique) ou manuelle (marche forcée) de l'installation

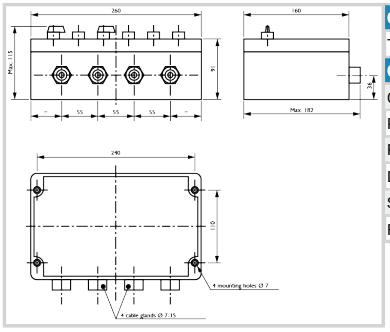

Caractéristiques Électriques	
Tension d'alimentation	120VCA +/-10%
Caractéristiques Mécaniques	
Classe IP	IP65 en position verticale
Poids	2,8 kg
Poids	2,8 kg
Diamètre des presse-étoupes	8 à 15 mm
Section des fils	de 1 à 4 mm²
Fixation	4 vis de type M5