
OFI-CAB-12P-2E-RW-240 [P/N: 113797N2]

Armoire d'alimentation 110VAC à 240VAC pour 2 balises obstaflash 48VCC intégrée code 113792, ou code 113791 avec feux basse intensité type B nocturne.



- Armoire inox 316L avec fermeture par clé
- Bouton de test mode automatique, mode jour et mode nuit
- Alarme par contact sec ouvert ou fermé en cas de défaut alimentation ou défaut lampe
- Protection surtension incluse
- à utiliser avec interrupteur crépusculaire 50 lux 48Vcc code 100755 (orienté vers le Nord)
- Configuration maître/esclave en cas de plusieurs armoire à synchroniser ou bien avec interface de synchronisation sans fil par GPS code 113746
- en option lampes basse intensité NAVILITE 48Vcc fonctionnant de nuit uniquement

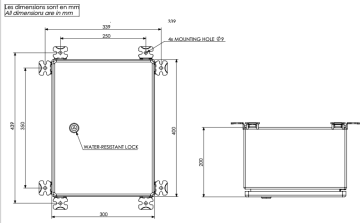

Caractéristiques Électriques	
Tension d'alimentation	230VCA +/-10%
Caractéristiques Mécaniques	
Classe IP	IP65 en position verticale
Câblage	Borniers de raccordement avec entrée des câble sous l'armoire
Température de fonctionnement	-20/+45°C
Poids	10 kg
Poids	10 kg
Taille de l'alimentation	400mm (hauteur) x 300mm (largeur) x 200mm(profondeur)
Section des fils	de 1 à 4 mm²