# OFP-120-RW-JB-U [P/N: 113747UJB]

***La balise OBSTAFLASH120 ou 180 moyenne intensité type A et B (ou C) bi-couleur est conçu pour le balisage diurne et nocturne des obstacles tels que les cheminées, les niveaux intermédiaires de pylônes et les constructions de grandes hauteurs***




Chaque balise bi-couleur L-865/L-864 comprend :

- 2 projecteurs avec 75cm de câble moulé,
- un boitier de raccordement
- Support inox pour les 2 projecteurs et le boitier de raccordement

Cette balise doit obligatoirement être alimentée depuis une amoire obsta

Option **boitier de raccordement**

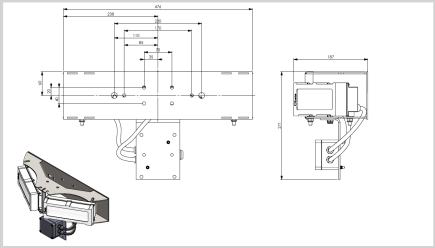

| Caractéristiques Mécaniques | |
|---|---|
| Câblage | 1 presse-étoupe et borniers de raccordement |
| Température de fonctionnement | -40/+55°C |
| Poids | 3,5kg |
| Taille de la balise | 120mm (hauteur) x 480mm (largeur) |
| **Caractéristiques photométriques** | |
| Intensité lumineuse effective de jour en site à 0° | 20 000cd (blanc) |
| Intensité lumineuse effective au crépuscule en site à 0° | 20 000cd (blanc) |
| Intensité lumineuse de nuit en site à 0° | 2 000cd (rouge) avec IR |
| Couleur mode jour/crépuscule | blanc |
| Couleur mode nuit | Blanc ou rouge |
| Ouverture de faisceau verticale | >3° |
| Ouverture de faisceau horizontale | 360° avec minimum 3 feux fixés à 120° autour de l'obstacle |
| **Normes** | |
| Conformité aux normes | OACI annexe 14 du chapitre 6, EASA, FAA (AC 150/5345-43H) |