
48V-NAV-CTR-RI-48-IOT [P/N: 113912-RI-048-IOT]

Armoire de contrôle pour balises NAVILITE-IR-48V-CABLE



- Armoire inox 316L avec fermeture par clé
- Raccordement de 1 à 4 feux NAVILITE-RI-48V-CABLE
- alimentation en continue des feux rouges
- synchronisation des éclats infrarouges
- Bouton desélection mode automatique (sur cellule externe) ou bien mode forcé
- Alarme par contact sec ouvert ou fermé
- Protection surtension type 2 incluse
- à utiliser avec interrupteur crépusculaire orienté vers le Nord
- Configuration maître/esclave en cas de plusieurs armoire à synchroniser ou bien sans fil avec module GPS code 113746
- en option modem GSM de commande

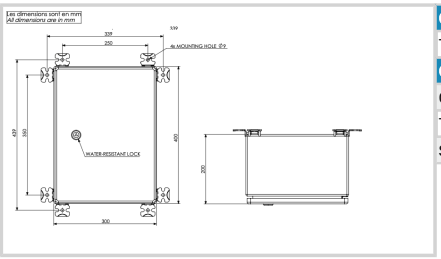

Caractéristiques Électriques	
Tension d'alimentation	48VCC (-10%; +15%)
Caractéristiques Mécaniques	
Classe IP	IP65 en position verticale
Température de fonctionnement	-20/+45°C
Section des fils	de 1 à 4 mm²