# OFH-120-WW-240-B48-APR [P/N: 113780TDF48-APR]

*Feu haute intensité type A - Vérifié par le STAC en France*




Balise

- 8 projecteurs avec 2m de câble moulé et tubé dans une gaine flexible renforcée contre les champs electromagnetic (APR pour anti-parasité renforcé)
- Optique précise minimisant la pollution visuelle et la consommation
- Projecteur en aluminium peint et verrine en verre, éléments imperdables
- Support inox vertical pour 8 projecteurs

Coffret d'alimentation

- Armoire inox 316L avec fermeture par clé
- Une alimentation indépendante et un voyant de contrôle pour chaque projecteur
- Bouton de test jour-crépuscule-nuit
- Renvoi d'alarme en cas de défaut alimentation ou de défaut 2 projecteurs
- Protection surtension incluse
- Synchronisation et renvoi d'alarme via contrôleur externe
- Faible consommation, durée de vie avérée

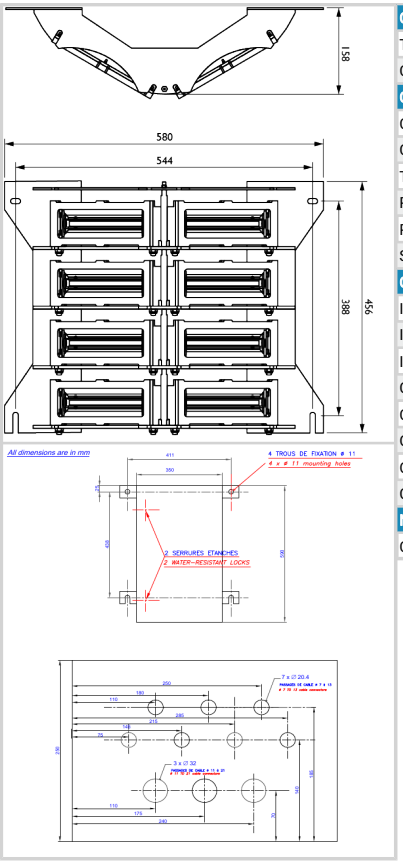


| Caractéristiques Électriques | |
|---|---|
| Tension d'alimentation | 110VCA à 240VCA +/-10% 50/60Hz |
| Consommation électrique moyenne | 160W (mode jour) |
| **Caractéristiques Mécaniques** | |
| Classe IP | IP66 par projecteur |
| Câblage | Presse-étoupes en laiton nickelé et borniers de raccordement |
| Température de fonctionnement | -40/+55°C |
| Poids | 20 kg |
| Poids | 20 kg |
| Section des fils | de 1 à 4 mm² |
| **Caractéristiques photométriques** | |
| Intensité lumineuse effective de jour en site à 0° | 200 000cd (blanc) |
| Intensité lumineuse effective au crépuscule en site à 0° | 20 000cd (blanc) |
| Intensité lumineuse de nuit en site à 0° | 2000cd (blanc) |
| Couleur mode jour/crépuscule | blanc |
| Couleur mode nuit | Blanc |
| Ouverture de faisceau verticale | >3° |
| Ouverture de faisceau horizontale | 360° avec 3 feux autour de l'obstacle |
| Cadence de clignotement | 40 |
| **Normes** | |
| Conformité aux normes | OACI annexe 14 chapitre 6 (8ième édition 07/2018), EASA, STAC |