
OFC-CTR-240-G [P/N: 113176-240-G]

Boitier de contrôle



- boîtier avec éléments de fermeture imperdable
- presse-étoupes en laiton-nickelé
- raccordement jusqu'à 8 balises moyenne intensité et/ou basse intensité OFC
- protection foudre
- 8 voyants de bon fonctionnement des lampes (1 pour chaque lampe ou groupe de lampe selon le câblage),
- 8 reports d'alarme par contact sec de chaque lampe ou groupe de lampe selon câblage,
- 1 renvoi d'alarme par contact sec en cas de défaut alimentation
- 1 renvoi d'alarme par contact sec en cas de défaut de la cellule photo-électrique
- un voyant signalant la présence de la tension d'alimentation
- pour chaque contact sec normalement ouvert et normalement fermé sont disponibles
- bouton marche automatique (allumage des feux commandé par la cellule photoélectrique ou son GPS ou les deux à la fois) ou marche forcée de l'installation

Option **GPS (synchro jour/crépuscule/nuit et synchro des éclats)**

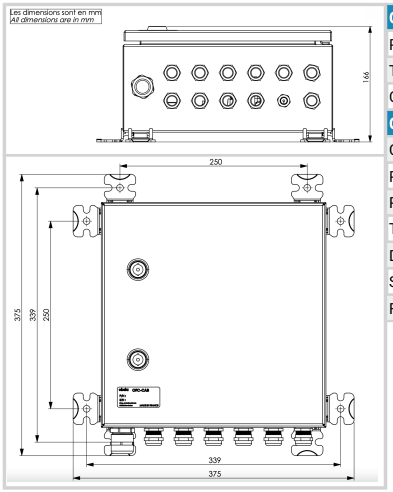

Caractéristiques Électriques	
Puissance max.	10W max (controller)
Tension d'alimentation	110VCA à 240VCA +/-10% 50/60Hz
Courant maximum admissible	10A
Caractéristiques Mécaniques	
Classe IP	IP65 en position verticale
Poids	3,5kg
Poids	3,5kg
Taille de l'alimentation	344mm (hauteur) x 346mm (largeur) x 166mm (profondeur)
Diamètre des presse-étoupes	1x M25 - 9 à 16 mm, 11x M20 - 6 à 13 mm; 1 PG09 - 4 à 8 mm
Section des fils	Jusqu'à 6mm² pour l'alimentation, 2,5mm² pour les signaux
Fixation	4 vis de type M5