
# OFP-CAB-1B-RW-240-8M16-S [P/N: 114113]

***Armoire d'alimentation alimentée en 110VAC à 240VAC pour balises OBSTA à projecteurs***



Coffret d'alimentation

- Armoire en inox 316L avec fermeture par clé
- Haut niveau de redondance des circuits de leds
- Indicateurs de bon fonctionnement des projecteurs et des signaux de contrôle avec bouton de test jour-crépuscule-nuit
- Alarme par contact sec ouvert ou fermé en cas de défaut alimentation ou de balise(s)
- Protection surtension incluse
- GPS en back-up pour la synchronisation des éclats et du changement de mode jour/crépuscule /nuit ou bien via des signaux électriques externes
- Compatible avec contrôleur CAN
- Plusieurs configurations possible suivant le type (moyenne ou haute intensité) et la topologie des balises : jusqu'à 6 projecteurs maximum en mode bi-couleur ou 8 en mode blanc uniquement et jusqu'à 48 projecteurs rouges uniquement

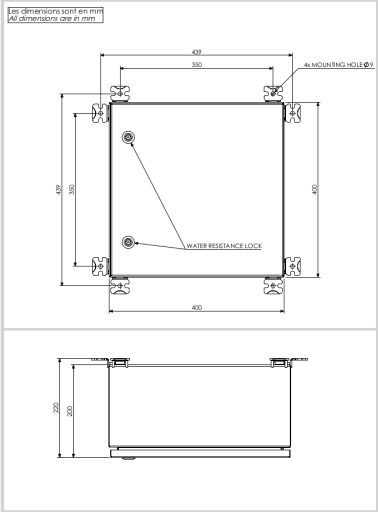


| Caractéristiques Électriques | |
|---|---|
| Tension d'alimentation | 110VCA à 240VCA +/-10% 50/60Hz |
| **Caractéristiques Mécaniques** | |
| Classe IP | IP 66 |
| Matière boîtier | Acier inoxydable 316L |
| Poids | 16 kg |
| Taille de l'alimentation | 400mm (hauteur) x 400mm (largeur) x 220mm (profondeur) |