
OFP-CAB-2B-RW-240-6M25 [P/N: 114211]

Pièce détachée pour feu obsta à diodes lumineuses



Coffret d'alimentation pour alimenter jusqu'à 6 balises moyenne intensité bi-couleur OFP-120-RW-JB (ou 6 OFP-120-RW-15 avec 2 boitiers OFP-JB-8P-RW)

- Armoire avec fermeture par clé
- Haut niveau de redondance des circuits de leds
- Indicateurs de bon fonctionnement des projecteurs et des signaux de contrôle avec bouton de test jour-crépuscule-nuit
- Alarme par contact sec ouvert ou fermé en cas de défaut alimentation, synchronisation ou projecteurs
- Protection surtension incluse
- Synchronisation de plusieurs balises via GPS intégré ou bien via des signaux externe
- GPS en back-up pour la synchronisation des éclats et du changement de mode jour/crépuscule /nuit en cas de défaut du contrôleur
- Plusieurs configurations possible suivant le type (moyenne ou haute intensité) et la topologie des balises
- Faible consommation, durée de vie avérée

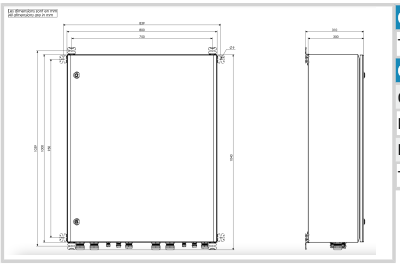

Caractéristiques Électriques	
Tension d'alimentation	110VCA à 240VCA +/-10% 50/60Hz
Caractéristiques Mécaniques	
Classe IP	IP 66
Matière boîtier	Acier RAL7032
Poids	30 kg
Taille de l'alimentation	1000mm x 800mm x 300mm