OFP-120-IR-CH [P/N: 113752-CH]

La balise OBSTAFLASH120 moyenne intensité rouge à led est spécialement conçu pour le balisage nocturne des obstacles tels que les cheminées





Brevets:
EP3230651, FR1462349, Pat. 10,247,386

Cette balise rouge comprend :

- 2 projecteurs verre et aluminium peints fourni avec 0,75 mètre de câble
- Support inox avec boitier de raccordement OFP-JB-R-6M16-M32 raccordé au câble d'alimentation et pouvant être raccordé à 2 autres balises

Cette balise doit être raccordée à une armoire d'alimentation obsta à commander séparément

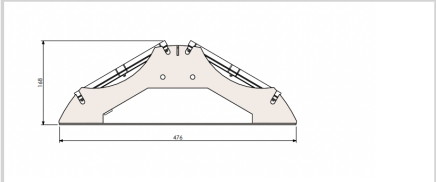

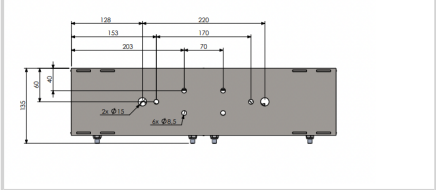

Caractéristiques Électriques	
Consommation électrique moyenne	8W (mode nuit seulement à 30 éclats minute)
Caractéristiques Mécaniques	
Câblage	Presse-étoupes en laiton nickelé et borniers de raccordement
Température de fonctionnement	-40/+55°C
Poids	4.5 kg
Poids	4.5 kg
Taille de la balise	120mm (hauteur) x 480mm (largeur)
Caractéristiques photométriques	
Puissance d'émission infrarouge et longueur d'onde	> 600mW/sr @ 850nm
Intensité lumineuse de nuit en site à 0°	300cd (rouge) avec IR
Couleur mode nuit	Rouge
Ouverture de faisceau verticale	>3°
Ouverture de faisceau horizontale	360° avec minimum 3 feux fixés à 120° autour de l'obstacle
Cadence de clignotement	30
Normes	
Conformité aux normes	directive AD I-006 de l'OFAC