# ACDC-CAB [P/N: 114510-30]

*Armoire d'alimentation 110VAC à 240VAC pour obstaflash bi-couleur 48Vdc (max 20A)*

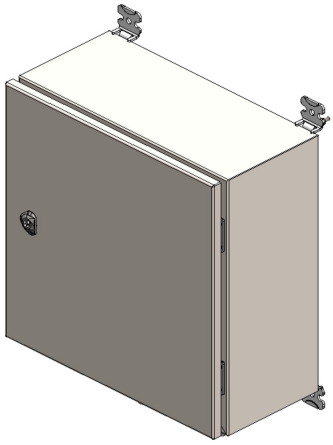

Coffret d'alimentation 48VDC pour balise haute intensité type B 48Vdc

- Armoire inox 316L avec fermeture par clé
- Alimentation 48Vdc
- Borniers de raccordement à ressort
- Protection surtension incluse
- Possibilité de raccorder une cellule photoélectrique crépusculaire 50 / 500 lux 48Vcc (orienté vers le Nord)

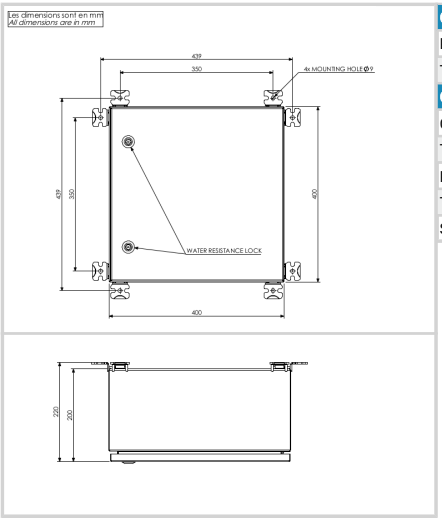


| Caractéristiques Électriques | |
|---|---|
| Puissance max. | 3000W |
| Tension d'alimentation | 110VCA à 240VCA +/-10% 50/60Hz |
| **Caractéristiques Mécaniques** | |
| Classe IP | IP65 en position verticale |
| Température de fonctionnement | -20/+45°C |
| Poids | 8 kg |
| Taille de l'alimentation | 400mm (hauteur) x 400mm (largeur) x 220mm (profondeur) |
| Section des fils | de 1 à 4 mm² |