
CABLE-5G2.5-SO-3X0.75 [P/N: 127126]

Câble blindé d'alimentation et de contrôle des feux OBSTA moyenne intensité et haute intensité

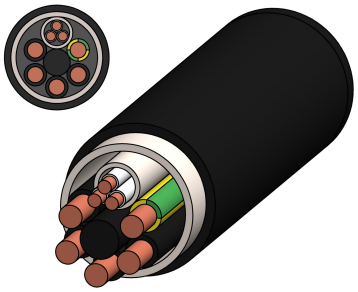

Câble 3 x 0,75 mm² blindé + 5 G 2,5 mm² avec blindage général :

- 0.75mm²: blancs avec numéros noirs de 1 à 3
- 2.5mm²: noirs avec numéros blancs de 1 à 4 + jaune/vert

Caractéristiques Mécaniques	
Rayon de courbure statique	>100mm
Diamètre de câble	16.3 mm +:- 0,8 mm
Température de fonctionnement	-40/+80°C
Couleur	Noir
Poids	0.37 kg/m